


KWC

Kosketusvapaa F5E-Therm-termostaattiseinähana

Modell-Linie: F5E | F5ET2001

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut

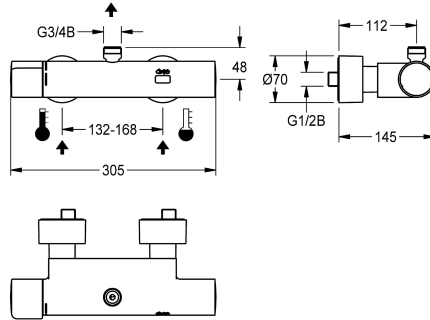

KWC-No.

2030032990

Itsesulkeutuva

2030039547

Termisellä desinfiointiyksiköllä

Lämpö desinfiointi

Kyllä

AUTO

Itsesulkeutuva F5E-Therm -seinähana, DN 15, seinäkiinnityksellä, suihkutiloihin. Elektronisesti ohjattava, liitäntä lämpimään ja kylmään veteen. Termostaatti metallikahvalla ja säädettävällä, tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Mahdollisuus lämpödesinfiointiin suorittamiseen manuaalisesti tai automaattisesti valinnaisella desinfiointiyksiköllä. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili, 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja kosketussensori palovammaturvallisessa Safe-Touch -rungossa,

ylöspäin suuntautuvalla poistoputkella, G 3/4 B, poistokaareen tai seinän sisäiseen putkeen asennettavaksi. Täysmetallirakenne, kromattua ja kiillatettua messinkiä. Säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdeillä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on säädettävissä. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen. Tilastietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

Tekniset tiedot

Lisä liitännät

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

Kierto

Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin

Esi-asennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Esi-asennettu virtausaika

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

käsisuihkua varten

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

Kotelon materiaali

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

Ei

Kyllä

0.15 l/s

0.15 l/s

Ei

Ei mahdollinen

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

30 Sekunnit

Kyllä

Kyllä

ELECTRONIX-C

Ei

Kyllä

DN 15

G 1/2 B

TOP-NONCERAMIC

Messinki


Messinki

255 Sekunnit

1 baari

1 Sekunnit

Termostaattilla



Modell-Linie: F5E | F5ET2001

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut

Paristojen lukumäärä	1
Parametrisointi	Kaukosäädin
Tehon syöttö liitäntä	BATTERY-6-V
Energian kulutus	1.5 Volttiampeeri
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
Suoja järjestelmä IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulk	Kyllä
Suihkuputki kuivaus	Ei
Ääni eristys	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Kromattu
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Suihkun tyyppi	Seinä asennus
Ohivirtaama	0.05 l/s
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.23 l/s
Vesiliitäntä	S-liitännät
Vesiliitännän sijainti	Takapuolelta
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
lviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet



Bent outlet

2030050434
ACXX2005



Taivutettu poistoputki

2030050435
ACXX2006



Suihkuputki

2030041525
ACXX2003



Slimline suihkupää

2000103757
AQUA757

KWC

Kosketusvapaa F5E-Therm-termostaattiseinähana


Modell-Linie: F5E | F5ET2001

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut



Comfort suihkupää

2030021283
SHAC0008



Suihkuvaihdin

2030041561
ACXX2004



Terminen desinfointiyksikkö F5E-Thermille

2030039541
ACET9001



Kaksisuuntainen kaukosäädin


2030036654
ACEX9005



2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004

Varaosat



Ohitusmagneettiventtiili

2030003033
EAQFU0001



Paristokotelo 6V paristolla

3600002063
ACEX9023