


KWC

Modell-Linie: F5S | F5SM1003 | 2030032991 | EAN/GTIN: 7612982234453
Hanat | Itsulkeutuvat hanat

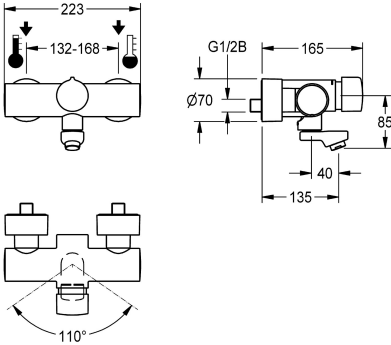

Tuotekoodi

2030032991

2030032992

Spout L.195 mm - 6 lpm

2030040314

Uloottuma 135 mm ja poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 3,0 l/min

2030040316

Uloottuma 195 mm ja poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 3,0 l/min

2030040317

Uloottuma 255 mm ja poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 3,0 l/min

Putken ulkonema

135 mm

195 mm

135 mm

195 mm

255 mm

Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

0.1 l/s

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

Manuaalinen itsesulkeutuva F5S-Mix-seinähana, DN 15 seinäkiinnityksellä ja kääntösäteilteään rajoitettavalla juoksuputkella, Hydraulinen itsesulkeutuva FRAMIC-toimiosa vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton, keraamisella kiekkotekniikalla, erottava rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Varustettu säädettävällä ja tahattomalta

kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Täysmessinkinen, korkeakiiltainen kromattu hanarunko. Pyörteetön virtauksensäädin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Varustettu säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdeillä, jotka jotka peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on säädettävissä. Ulkonema 135 mm.

Tekniset tiedot

takaisinvirtauksenestimellä

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

A3000 open-yhteensopiva

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

Hygienia huuhtelu

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Kyllä

0.07 l/s

0.07 l/s

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

hydraulisesti itsesulkeutuva

Ei

DN 15

G 1/2 B

Keraaminen yläosa

Messinki

35 Sekunnit



KWC

Modell-Linie: F5S | F5SM1003 | 2030032991 | EAN/GTIN: 7612982234453
Hanat | Itsulkeutuvat hanat

Minimi virtauspaine	0,5 baari
Minimi virtausaika	5 Sekunnit
Sekoituksen tyyppi	Kyllä
Pop-up pohjaventtili	Ei
ruusukkeilla/peitelevyllä	Kyllä
Hätä sulk	Ei
Ääni eristys	Ei
Spout	Kääntyvyys alta
Putken ulkonema	135 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	kiiltainen
Lämpötilan pysäytys	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Ei
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsi käyttöinen toiminta
Hanan tyyppi	Seinähana
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.1 l/s
Vesiliitäntä	S-liitännät
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
IviCode	0

Varaosat



FRAMIC itsesulkeutuva sekoittava toimiosa

2030046185
ASSM9001