


## KWC F5S-Mix Mitigeur temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5SM1003  
Robinettes | Robinets temporisés

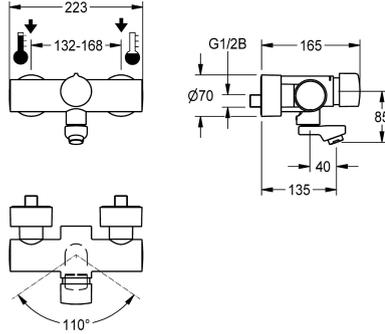

| KWC-No.   |
|---|
| <b>2030032992</b><br>Projection de 195 mm   |
| <b>2030032991</b><br>Projection de 135 mm   |
| <b>2030040314</b><br>Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min, projection 135 mm    |
| <b>2030040316</b><br>Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min, projection 195 mm    |
| <b>2030040317</b><br>Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min, projection de 255 mm |

| Projection de conduit | Débit volumétrique à 3 bar |
|-----------------------|----------------------------|
| 195 mm                | 0.1 l/s                    |
| 135 mm                | 0.1 l/s                    |
| 135 mm                | 0.05 l/s                   |
| 195 mm                | 0.05 l/s                   |
| 255 mm                | 0.05 l/s                   |

Mitigeur mural à fermeture automatique F5S-Mix DN 15 comme mitigeur monocommande pour le montage en saillie avec sortie pivotante bloquante, pour les installations sanitaires. Cartouche mélangeuse à fermeture automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Avec butée

de température réglable et sans torsion possible. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à jet laminaire avec régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Projection de 135 mm.

### Données techniques

|                                 |
|---------------------------------|
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER        |
| Calcul de débit de l'eau froide |
| Calcul de débit de l'eau chaude |
| A3000 open-compatible           |
| Dépressurisé                    |
| avec filtre                     |
| Durée d'écoulement réglable     |
| Principe de fonctionnement      |
| ATT-WS-HYGIENE-FLUSH            |
| Diamètre intérieur              |
| Taille de l'alimentation        |
| Mécanisme de fermeture          |
| Matière de l'installation       |
| Durée maximale de rinçage       |
| Pression dynamique minimale     |

|                                   |
|-----------------------------------|
| Oui                               |
| 0.07 l/s                          |
| 0.07 l/s                          |
| Non                               |
| Non                               |
| Oui                               |
| Oui                               |
| Fermeture automatique hydraulique |
| Non                               |
| DN 15                             |
| G 1/2 B                           |
| TOP-CERAMIC                       |
| Laiton                            |
| 35 Secondes                       |
| 0.5 Bar                           |



## KWC F5S-Mix

Mitigeur temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5SM1003

Robinetteries | Robinets temporisés

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Durée d'écoulement minimum        | 5 Secondes               |
| Type de mélangeur                 | Oui                      |
| ATT-WS-POPOPWASTESET              | Non                      |
| ATT-WS-ROSETTES                   | Oui                      |
| Arrêt de sécurité                 | Non                      |
| Isolation sonore                  | Non                      |
| goulot                            | ROTATING-BOT             |
| Projection de conduit             | 135 mm                   |
| Finition de surface               | Chromé                   |
| Finition de surface de l'armature | Poli                     |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT           | Oui                      |
| Désinfection thermique            | Non                      |
| Type de montage                   | Montage mural            |
| Type d'opération                  | Opération manuelle       |
| Type de robinet                   | Robinet de bavette       |
| Débit volumétrique à 3 bar        | 0.1 l/s                  |
| Raccordement à l'eau              | Raccords en S            |
| Couleur d'accent                  | sans                     |
| Couleur de base                   | aspect chromé (brillant) |

### Accessoires en option



#### Boîtier d'aérateur antivol

**2000104778**  
ZTAPS0005

### Pièces de rechange



## KWC F5S-Mix

Mitigeur temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5SM1003

Robinetteries | Robinets temporisés

### Rosette à vis

**2030046777**  
ASXX9003



### Kit de montage

**2030003401**  
EAQLT0009



### Bouchon chromé

**2030053006**  
ASSX9004



### Poignée du bouchon de pression

**2030050753**  
ASSM9004



### Butée de température

**2030046189**  
ASSM9002



### Bague de sécurité

**2030048357**  
ASSX9003

### Cartouche temporisé FRAMIC

**2030046185**  
ASSM9001

### Mousseur à jet laminaire

**2030012352**  
ETAPS0037

### Sortie pivotante, 40 mm

**2030035159**  
ASXX1003