


## KWC F5S-Mix

Miscelatore temporizzato, a parete

Modell-Linie: F5S | F5SM1003

Rubinerie per bagni | Rubinerie temporizzate

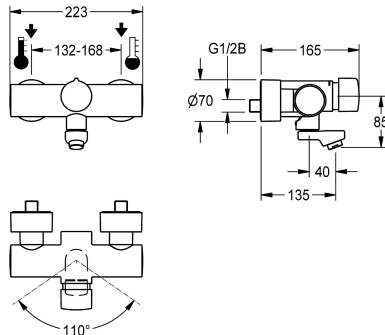

### KWC-No.

**2030032992**  
Sporgenza 195 mm

**2030032991**  
Proiezione 135 mm

**2030040314**  
Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min., proiezione 135 mm

**2030040316**  
Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min., proiezione 195 mm

**2030040317**  
Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min., proiezione 255 mm

### Proiezione bocca

195 mm

135 mm

135 mm

195 mm

255 mm

### Flusso volumetrico a 3 bar

0.1 l/s

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

Miscelatore temporizzato monocomando F5S-Mix DN15, installazione a parete, con bocca orientabile e bloccabile, per lavabo. Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione con tecnologia a dischi ceramici, funzionamento indipendente dalla pressione di esercizio grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo. Con

blocco temperatura massima, regolabile. Connessioni ad acqua calda e fredda. Costruzione interamente metallica in ottone cromato. Aeratore laminare con regolatore di portata integrato, 6,0 l/min. Con allacciamenti regolabili e bloccabili dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Bocca di erogazione 135 mm.

### Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

A3000 open-compatibile

De-pressurizzato

con filtro

Tempo di flussaggio regolabile

Principio di funzionamento

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diametro mandata

Dimensione mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale connessioni

Tempo massimo di flusso

Pressione portata minima

Durata minima erogazione

Si

0.07 l/s

0.07 l/s

No

No

Si

Si

Temporizzato idraulico

No

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Ottone

35 Seconds

0,5 bar

5 Seconds



## KWC F5S-Mix

Miscelatore temporizzato, a parete

**Modell-Linie: F5S | F5SM1003**

Rubinerie per bagni | Rubinerie temporizzate

Tipologia della miscelazione	Si
ATT-WS-POPOPWASTESET	No
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	No
Isolamento sonoro	No
bocca	ROTATING-BOT
Proiezione bocca	135 mm
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia sapone	Beverino
Flusso volumetrico a 3 bar	0.1 l/s
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

### Accessori opzionali




### Alloggiamento aeratore

**2000104778**

ZTAPS0005

### Pezzi di ricambio



## KWC F5S-Mix

Miscelatore temporizzato, a parete

Modell-Linie: F5S | F5SM1003

Rubinerie per bagni | Rubinerie temporizzate


### Rosetta filettata

**2030046777**  
ASXX9003



### Kit di montaggio

**2030003401**  
EAQLT0009



### Tappo cromato

**2030053006**  
ASSX9004




### Cappuccio a pressione della manopola

**2030050753**  
ASSM9004



### Blocco temperatura

**2030046189**  
ASSM9002



### Anello di sicurezza

**2030048357**  
ASSX9003

### Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC

**2030046185**  
ASSM9001

### Regolatore del getto

**2030012352**  
ETAPS0037

### Bocca orientabile, 40 mm

**2030035159**  
ASXX1003