


KWC F5S-Mix Väggmonterad självstängande enhet

Modell-Linie: F5S | F5SM1003
Kranar | Självstängande kranar

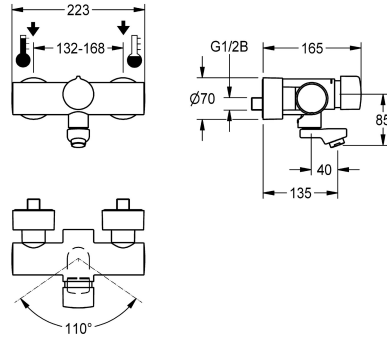

KWC-No.

2030032992

Projection 195 mm

2030032991

Projection 135 mm

2030032993

Projection 255 mm

2030040314

with projection 135 mm and aerator with flow regulator 3.0 l/min

2030040316

with projection 195 mm and aerator with flow regulator 3.0 l/min

2030040317

with projection 255 mm and aerator with flow regulator 3.0 l/min

Sprut kastare

195 mm

135 mm

255 mm

135 mm

195 mm

255 mm

Volymflöde vid 3 bar

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

F5S-Mix väggmonterad självstängande enhet DN 15 som engreppsblandare för utanpåliggande montering med låsbart, svängbart utlopp, för tvättanläggningar. Självstängande FRAMIC-blandarpatron, hydraulstyrning, stagnationsfri med lågt underhållsbehov, med keramiska skivor, automatisk stängning, flödestryckoberoende tack vare mediaseparatorerande konstruktion.

Steglöst inställbar flödestid. Med inställbart och vridskyddat temperaturstopp. För anslutning till varm- och kallvatten. Utförande helt i metall, högblank förkromad mässing. Laminärflödesregulator med integrerad flödesregulator 6,0 l/min. Med justerbara och låsbara anslutningar med backventiler och silar, helt täckta med rosetter med inställbart djup. Öppning 135 mm.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Beräknat flöde för dricksvatten

Beräknat flöde för varmt dricksvatten

A3000 open-kompatibel

Nedtryckt

med filter

Justerbar flödestid

Funktionell princip

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominell diameter

Inbyggnadsmått

Låsmekanism

Material delar

Maximal flödestid

Minimalt flödestryck

Minimal flödes tid

Typ av blandning

Ja

0.07 l/s

0.07 l/s

Nej

Nej

Ja

Ja

Hydrauliskt självstängande

Nej

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Mässing

35 Sekunder

0.5 bar

5 Sekunder

Ja



KWC F5S-Mix

Väggmonterad självstängande enhet

Modell-Linie: F5S | F5SM1003

Kranar | Självstängande kranar

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| ATT-WS-POPUPWASTESET | Nej |
| ATT-WS-ROSETTES | Ja |
| Säkerhetsavstängning | Nej |
| Ljud isolering | Nej |
| ATT-WS-SPOUT | ROTATING-BOT |
| Sprut kastare | 135 mm |
| yt finish | Förkromad |
| Passande ytfinish | POLISHED |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | Ja |
| terminal för desinfektion | Nej |
| Typ av montering | Väggmontering |
| Typ av operation | Manuell operation |
| Typ av kran | Tvågreppsblandare |
| Volymlöde vid 3 bar | 0.1 l/s |
| Vattenanslutning | S-anslutningar |
| Accentfärg | utan |
| Basfärg | Kromat utseende (glansigt) |

Reservdelar



FRAMIC self-closing mixing cartridge

2030046185
ASSM9001