


## KWC F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1004  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

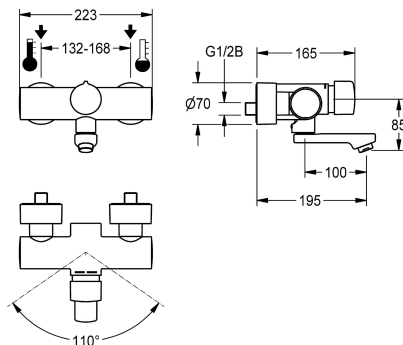

### KWC-Nr.

**2030032992**

Ausladung 195 mm

**2030032991**

Ausladung 135 mm

**2030032993**

Ausladung 255 mm

**2030040314**

mit Ausladung 135 mm und Luftsprudler mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

**2030040316**

mit Ausladung 195 mm und Luftsprudler mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

**2030040317**

mit Ausladung 255 mm und Luftsprudler mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

### Ausladung des Auslaufs

195 mm

135 mm

255 mm

135 mm

195 mm

255 mm

### Volumenstrom bei 3 bar

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffsmischer zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem

Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten. Ausladung 195 mm.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

ja

Berechnungsdurchfluss Trinkwasser

0.07 l/s

Berechnungsdurchfluss Warmwasser

0.07 l/s

A3000 open-kompatibel

nein

Drucklos

nein

mit Filter

ja

Einstellbare Fließzeit

ja

Funktionsprinzip

hydraulisch selbstschließend

Hygienespülung

nein

Nennweite

DN 15

Anschlussgröße

G 1/2 B

Schließmechanismus

Oberteil keramisch

Material Armatur

Messing

Maximale Fließzeit

35 Sekunden



## KWC F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie

**Modell-Linie: F5S | F5SM1004**  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Mindestfließdruck             | 0,5 bar               |
| Minimale Fließzeit            | 5 Sekunden            |
| Art der Mischung              | ja                    |
| Zugstangen-Ablaufgamitur      | nein                  |
| mit Rosetten/Abdeckplatte     | ja                    |
| Sicherheitsabschaltung        | nein                  |
| Schallschutz                  | nein                  |
| Auslauf                       | schwenkbar, unten     |
| Ausladung des Auslaufs        | 195 mm                |
| Oberflächenbehandlung         | verchromt             |
| Oberflächenveredelung Armatur | poliert               |
| Temperaturanschlag            | ja                    |
| Thermische Desinfektion       | nein                  |
| Art der Montage               | Wandmontage           |
| Art der Bedienung             | manueller Betrieb     |
| Art der Wascharmatur          | Wandarmatur           |
| Volumenstrom bei 3 bar        | 0,1 l/s               |
| Wasseranschluss               | S-Anschlüsse          |
| Akzentfarbe                   | ohne                  |
| Grundfarbe                    | Chromoptik (glänzend) |
| teamNumber                    | 812433                |
| sanitasTroeschNumber          | 6725 541              |

### Optionales Zubehör



#### Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

**2000104778**  
ZTAPS0005

### Ersatzteile

## KWC F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1004  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



Schraubrosette

2030046777  
ASXX9003



Montage-Set

2030003401  
EAQLT0009



Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706  
ASXX9011



Stopfen verchromt

2030053006  
ASSX9004



Griffdruckkappe

2030050753  
ASSM9004



Temperaturanschlag

2030046189  
ASSM9002



Sicherungsring

2030048357  
ASXX9003



FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

2030046185  
ASSM9001



Laminarstrahlregler

2030012352  
ETAPS0037



Schwenkauslauf, 100 mm

2030032671  
ASXX1001