


## KWC F5S-Mix Grifo mural con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5SM1004  
Griferías de lavabo | Grifos temporizados

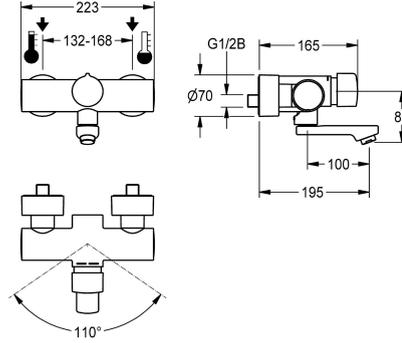

KWC-No.
<b>2030032992</b> Longitud de 195 mm
<b>2030032991</b> Longitud de 135 mm
<b>2030040314</b> Versión con aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min, longitud de 135 mm
<b>2030040316</b> Longitud de 195 mm
<b>2030040317</b> Longitud de 255 mm

Vaciado del desagüe	Caudal volumétrico a 3 bar
195 mm	0.1 l/s
135 mm	0.1 l/s
135 mm	0.05 l/s
195 mm	0.05 l/s
255 mm	0.05 l/s

F5S-Mix Grifo mural con cierre automático DN 15 como mezclador monomando para instalación en superficie con salida orientable y bloqueable, para instalaciones de lavabo. Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC, con control hidráulico, sin mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de discos de cerámica, con cierre automático, independiente de la presión de flujo, gracias a su diseño de separación de medios. Duración de flujo ajustable de

forma continua. Con tope de temperatura ajustable y protegido antigiro. Para la conexión al agua caliente y fría. Versión totalmente metálica, en latón cromado y de alto brillo. Regulador de chorro laminar con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos por medio de rosetas atomillables con ajuste de profundidad. Longitud de 195 mm.

### Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cálculo del caudal de agua fría
Cálculo del caudal de agua caliente
A3000 open-compatible
Sin presión
con filtro
Tiempo de flujo ajustable
Mecanismo de activación
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
Mecanismo de cierre
Material
Tiempo de descarga máximo
Presión de caudal mínimo
Descarga mínima
Mezcla

Si
0.07 l/s
0.07 l/s
No
No
Si
Si
cierre hidráulico
No
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Latón
35 Segundos
0.5 bar
5 Segundos
Si



## KWC F5S-Mix

Grifo mural con cierre automático

**Modell-Linie: F5S | F5SM1004**

Griferías de lavabo | Grifos temporizados

ATT-WS-POPUPWASTESET	No
ATT-WS-ROSETTES	Si
Apagado de seguridad	No
Insonorización	No
caño	ROTATING-BOT
Vaciado del desagüe	195 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	No
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de grifo	Grifo mural
Caudal volumétrico a 3 bar	0.1 l/s
Conexión de agua	Conexiones S
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

### Accesorios opcionales



#### Carcasa perlator con protección antirrobo

**2000104778**  
ZTAPS0005

### Piezas de recambio



## KWC F5S-Mix

Grifo mural con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5SM1004

Griferías de lavabo | Grifos temporizados

### Roseta enroscable

**2030046777**  
ASXX9003



### Set de montaje

**2030003401**  
EAQLT0009



### Tapón cromado

**2030053006**  
ASSX9004



### Caperuza del pulsador de mando

**2030050753**  
ASSM9004



### Tope de temperatura

**2030046189**  
ASSM9002



### Anillo de retención

**2030048357**  
ASSX9003

### Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC

**2030046185**  
ASSM9001

### Regulador de chorro laminar

**2030012352**  
ETAPS0037

### Salida orientable, 100 mm

**2030032671**  
ASXX1001