


## KWC F5S-Mix Itsesulkeutuva seinähana

Modell-Linie: F5S | F5SM1004  
Hanat | Itsesulkeutuvat hanat

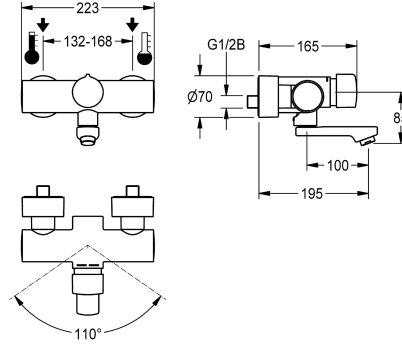

| KWC-No.   |
|---|
| <b>2030032992</b><br>Projection 195 mm  |
| <b>2030040314</b><br>Ulottuma 135 mm ja poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 3,0 l/min |
| <b>2030040316</b><br>Ulottuma 195 mm ja poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 3,0 l/min |
| <b>2030040317</b><br>Ulottuma 255 mm ja poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 3,0 l/min |

| Putken ulkonema | Tilavuusvirta 3 baarin paineessa |
|-----------------|----------------------------------|
| 195 mm          | 0.1 l/s                          |
| 135 mm          | 0.05 l/s                         |
| 195 mm          | 0.05 l/s                         |
| 255 mm          | 0.05 l/s                         |

Itsesulkeutuva F5S-Mix-seinähana, DN 15. Manuaalinen ja kääntösäteeltään rajoitettavalla juoksuputkella, pesuolaisiin. FRAMIC-toimiosa, hydraulisesti vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton keraamisella kiekkotekniikalla. Erottava rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Varustettu säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla

lämpötilanrajoittimella. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Täysmessinkinen, korkeakiiltoinen kromattu hanarunko. Pyörteetön poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Varustettu säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihideillä, jotka peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on säädettävissä. Ulottuma 195 mm.

### Tekniset tiedot

|                               |
|-------------------------------|
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER      |
| Juomaveden laskentavirtaama   |
| Kuuman veden laskentavirtaama |
| A3000 open-yhteensopiva       |
| Paineistettu                  |
| suodattimella                 |
| Säädettävä virtausaika        |
| Toiminnallinen periaate       |
| ATT-WS-HYGIENE-FLUSH          |
| Nimellinen halkaisija         |
| Sisääntuloaukon koko          |
| Lukitusmekanismi              |
| liittimen materiaali          |
| Maksimi virtausaika           |
| Minimi virtauspaine           |
| Minimi virtausaika            |
| Sekoituksen tyyppi            |

|                              |
|------------------------------|
| Kyllä                        |
| 0.07 l/s                     |
| 0.07 l/s                     |
| Ei                           |
| Ei                           |
| Kyllä                        |
| Kyllä                        |
| hydraulisesti itsesulkeutuva |
| Ei                           |
| DN 15                        |
| G 1/2 B                      |
| TOP-CERAMIC                  |
| Messinki                     |
| 35 Sekunnit                  |
| 0.5 baari                    |
| 5 Sekunnit                   |
| Kyllä                        |



## KWC F5S-Mix Itsesulkeutuva seinähana

Modell-Linie: F5S | F5SM1004

Hanat | Itsulkeutuvat hanat

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| ATT-WS-POPUPWASTESET             | Ei                       |
| ATT-WS-ROSETTES                  | Kyllä                    |
| Hätä sulku                       | Ei                       |
| Ääni eristys                     | Ei                       |
| Spout                            | ROTATING-BOT             |
| Putken ulkonema                  | 195 mm                   |
| Pinnan viimeistely               | Kromattu                 |
| Asennuspinnan viimeistely        | POLISHED                 |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT          | Kyllä                    |
| Lämpö desinfiointi               | Ei                       |
| Asennustapa                      | Seinäasennus             |
| Toiminta tapa                    | Käsiikäyttöinen toiminta |
| Hanan tyyppi                     | Seinähana                |
| Tilavuusvirta 3 baarin paineessa | 0.1 l/s                  |
| Vesiliitäntä                     | S-liitännät              |
| Korostusväri                     | ilman                    |
| Perusväri                        | Kromi (kiiltävä)         |
| IviCode                          | 0                        |

### Varaosat



#### FRAMIC itsesulkeutuva sekoittava toimiosa

**2030046185**

ASSM9001