


## KWC F5S-Mix Mitigeur temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5SM1004  
Robinettes | Robinets temporisés

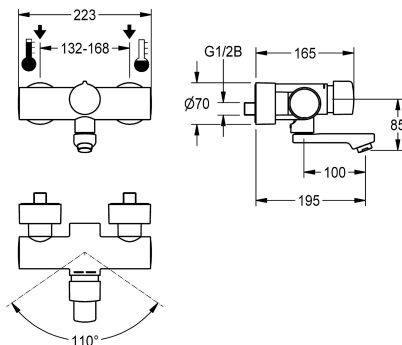

KWC-No.
<b>2030032992</b> Projection de 195 mm
<b>2030032991</b> Projection de 135 mm
<b>2030032993</b> Projection de 255 mm
<b>2030040314</b> Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min, projection 135 mm
<b>2030040316</b> Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min, projection 195 mm
<b>2030040317</b> Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min, projection de 255 mm

Projection de conduit	Débit volumétrique à 3 bar
195 mm	0.1 l/s
135 mm	0.1 l/s
255 mm	0.1 l/s
135 mm	0.05 l/s
195 mm	0.05 l/s
255 mm	0.05 l/s

F5S-Mix mitigeur monocommande mural à arrêt automatique DN 15, avec sortie pivotante bloquante, pour les installations sanitaires. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Durée

d'écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable et sans torsion possible. Pour le raccordement à l'eau chaude et à l'eau froide. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur laminaire avec régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Projection de 195 mm.

### Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Calcul débit de l'eau froide
Calcul débit de l'eau chaude
A3000 open-compatible
Dépressurisé
avec filtre
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matériau de l'installation
Durée maximale de rinçage

Oui
0.07 l/s
0.07 l/s
Non
Non
Oui
Oui
Fermeture automatique hydraulique
Non
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Laiton
35 Secondes



## KWC F5S-Mix

Mitigeur temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5SM1004

Robinetteries | Robinets temporisés

Pression dynamique minimale	0.5 Bar
Durée d'écoulement minimum	5 Secondes
Type de mélangeur	Oui
ATT-WS-POPOPWASTESET	Non
ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Non
Isolation sonore	Non
goulot	ROTATING-BOT
Projection de conduit	195 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Non
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de robinet	Robinet de bavette
Débit volumétrique à 3 bar	0.1 l/s
Raccordement à l'eau	Raccords en S
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)
teamNumber	812433
sanitasTroeschNumber	6725 541

### Accessoires en option



#### Boîtier d'aérateur antiviol

**2000104778**  
ZTAPS0005

### Pièces de rechange

## KWC F5S-Mix

Mitigeur temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5SM1004

Robinetteries | Robinets temporisés



Rosette à vis

**2030046777**  
ASXX9003



Kit de montage

**2030003401**  
EAQLT0009



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

**2000104706**  
ASXX9011



Bouchon chromé

**2030053006**  
ASSX9004



Poignée du bouchon de pression

**2030050753**  
ASSM9004



Butée de température

**2030046189**  
ASSM9002



Bague de sécurité

**2030048357**  
ASSX9003



Cartouche temporisé FRAMIC

**2030046185**  
ASSM9001



Mousseur à jet laminaire

**2030012352**  
ETAPS0037



Sortie pivotante 100 mm

**2030032671**  
ASXX1001