


## KWC F5S-Mix Miscelatore temporizzato, a parete

**Modell-Linie: F5S | F5SM1004**  
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate

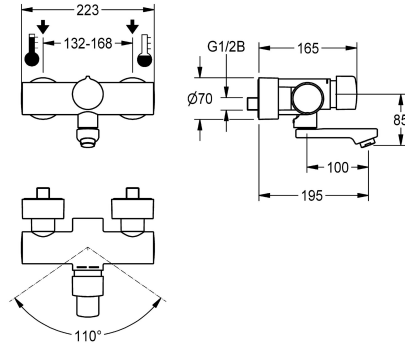

KWC-No.
<b>2030032992</b> Sporgenza 195 mm
<b>2030032991</b> Proiezione 135 mm
<b>2030032993</b> Proiezione 255 mm
<b>2030040314</b> Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min., proiezione 135 mm
<b>2030040316</b> Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min., proiezione 195 mm
<b>2030040317</b> Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min., proiezione 255 mm

Proiezione bocca
195 mm
135 mm
255 mm
135 mm
195 mm
255 mm

Flusso volumetrico a 3 bar
0.1 l/s
0.1 l/s
0.1 l/s
0.05 l/s
0.05 l/s
0.05 l/s

Miscelatore temporizzato monocomando F5S-Mix DN15, installazione a parete, con bocca orientabile e bloccabile, per lavabo. Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione con tecnologia a dischi ceramici, funzionamento indipendente dalla pressione di esercizio grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo. Con

blocco temperatura massima, regolabile. Connessioni ad acqua calda e fredda. Costruzione interamente metallica in ottone cromato. Aeratore laminare con regolatore di portata integrato, 6,0 l/min. Con allacciamenti regolabili e bloccabili dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Proiezione 195 mm.

### Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda
A3000 open-compatibile
De-pressurizzato
con filtro
Tempo di flussaggio regolabile
Principio di funzionamento
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diametro mandata
Dimensione mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale connessioni
Tempo massimo di flusso

Si
0.07 l/s
0.07 l/s
No
No
Si
Si
Temporizzato idraulico
No
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Ottone
35 Seconds



## KWC F5S-Mix

Miscelatore temporizzato, a parete

### Modell-Linie: F5S | F5SM1004

Rubinerie per bagni | Rubinerie temporizzate

Pressione portata minima	0,5 bar
Durata minima erogazione	5 Seconds
Tipologia della miscelazione	Si
ATT-WS-POPUPWASTESET	No
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	No
Isolamento sonoro	No
bocca	ROTATING-BOT
Proiezione bocca	195 mm
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia sapone	Beverino
Flusso volumetrico a 3 bar	0.1 l/s
Collegamento all'acqua	Conessioni S
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)
teamNumber	812433
sanitasTroeschNumber	6725 541

### Accessori opzionali



#### Alloggiamento aeratore

**2000104778**  
ZTAPS0005

### Pezzi di ricambio

## KWC F5S-Mix

Miscelatore temporizzato, a parete

Modell-Linie: F5S | F5SM1004

Rubinerie per bagni | Rubinetterie temporizzate



Rosetta filettata

2030046777  
ASXX9003



Kit di montaggio

2030003401  
EAQLT0009



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

2000104706  
ASXX9011



Tappo cromato

2030053006  
ASSX9004



Cappuccio a pressione della manopola

2030050753  
ASSM9004



Blocco temperatura

2030046189  
ASSM9002



Anello di sicurezza

2030048357  
ASXX9003



Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC

2030046185  
ASSM9001



Regolatore del getto

2030012352  
ETAPS0037



Bocca orientabile, 100 mm

2030032671  
ASXX1001