


## KWC F5S-Mix

### Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM1004

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

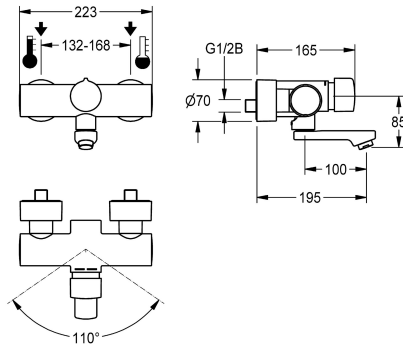

#### KWC-No.

**2030032992**

Wysięg 195 mm

**2030032991**

Wysięg 135 mm

**2030040314**

Wersja z perlatozem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min, wysięg 135 mm

**2030040316**

Wersja z perlatozem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min, wysięg 195 mm

**2030040317**

Wersja z perlatozem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min, wysięg 255 mm

#### Długość wylewki

195 mm

135 mm

135 mm

195 mm

255 mm

#### Przepływ objętościowy przy 3 barach

0.1 l/s

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

F5S-Mix Samozamykająca bateria ścienna DN 15 jednouchwytywa z mieszaczem do montażu natynkowego z blokową obrotową wylewką, do umywalk. Samozamykający kartusz ceramiczny FRAMIC, sterowany hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu, eliminujący ryzyko stagnacji wody, z tarczami ceramicznymi, zamykający się samoczynnie, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej rozdzielenie mediów. Czas wypływu regulowany bezstopniowo. Z

regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekreśleniem. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator ze zintegrowanym regulatorem przepływu 6,0 l/min. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i siatkami, zasłoniętymi w całości przez przykręcane rozety z regulacją głębokości. Wysięg 195 mm.

#### Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Tak

Normatywny wypływ zimnej wody

0.07 l/s

Normatywny wypływ ciepłej wody

0.07 l/s

A3000 open-kompatybilny

Nie

Bezciśnienowy

Nie

z filtrem

Tak

Czas przepływu możliwy do ustawienia

Tak

Zasada funkcjonowania

Samozamykający hydraulicznie

Płukanie higieniczne

Nie

Średnica nominalna

DN 15

Średnica dopływu

G 1/2 B

Mechanizm blokujący

TOP-CERAMIC

Materiał złączki

Mosiądz

Maksymalny czas przepływu

35 Sekundy

Wymagane ciśnienie robocze

0.5 bar



## KWC F5S-Mix

Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

**Modell-Linie: F5S | F5SM1004**

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

Minimalny czas przepływu	5 Sekundy
Sposób mieszania	Tak
ATT-WS-POPUWASTESET	Nie
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Długość wylewki	195 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.1 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

### Akcesoria opcjonalne



**Obudowa do perlatora  
antykradzieżowego**

**2000104778**  
ZTAPS0005

### Części zamienne



## KWC F5S-Mix

Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM1004

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

### Rozeta wkręcana

**2030046777**  
ASXX9003



### Zestaw montażowy

**2030003401**  
EAQLT0009



### Zatyczka chromowana

**2030053006**  
ASSX9004



### Pokrętko

**2030050753**  
ASSM9004



### Ogranicznik temperatury

**2030046189**  
ASSM9002



### Pierścień zabezpieczający

**2030048357**  
ASSX9003

### FRAMIC kartusz samozamykający

**2030046185**  
ASSM9001

### Perlator

**2030012352**  
ETAPS0037

### Wylewka obrotowa, 100 mm

**2030032671**  
ASXX1001