


## KWC F5S-Mix Väggmonterad självstängande enhet

Modell-Linie: F5S | F5SM1004  
Kranar | Självstängande kranar

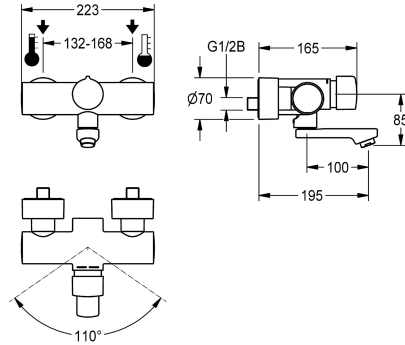

### KWC-No.

**2030032992**

Projection 195 mm

**2030032991**

Projection 135 mm

**2030032993**

Projection 255 mm

**2030040314**

with projection 135 mm and aerator with flow regulator 3.0 l/min

**2030040316**

with projection 195 mm and aerator with flow regulator 3.0 l/min

**2030040317**

with projection 255 mm and aerator with flow regulator 3.0 l/min

### Sprut kastare

195 mm

135 mm

255 mm

135 mm

195 mm

255 mm

### Volymflöde vid 3 bar

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

F5S-Mix väggmonterad självstängande enhet DN 15 som engreppsblandare för utanpåliggande montering med låsbart, svängbart utlopp, för tvättanläggningar. Självstängande FRAMIC-blandarpatron, hydraulstyrning, stagnationsfri med lågt underhållsbehov, med keramiska skivor, automatisk stängning, flödestryckoberoende tack vare mediaseparatorerande konstruktion.

Steglöst inställbar flödestid. Med inställbart och vridskyddat temperaturstopp. För anslutning till varm- och kallvatten. Utförande helt i metall, högblank förkromad mässing. Laminärflödesregulator med integrerad flödesregulator 6,0 l/min. Med justerbara och låsbara anslutningar med backventiler och silar, helt täckta med rosetter med inställbart djup. Öppning 195 mm.

### Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Ja

Beräknat flöde för dricksvatten

0.07 l/s

Beräknat flöde för varmt dricksvatten

0.07 l/s

A3000 open-kompatibel

Nej

Nedtryckt

Nej

med filter

Ja

Justerbar flödestid

Ja

Funktionell princip

Hydrauliskt självstängande

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nej

Nominell diameter

DN 15

Inbyggnadsmått

G 1/2 B

Låsmekanism

TOP-CERAMIC

Material delar

Mässing

Maximal flödestid

35 Sekunder

Minimalt flödestryck

0.5 bar

Minimal flödes tid

5 Sekunder

Typ av blandning

Ja



## KWC F5S-Mix

### Väggmonterad självstängande enhet

Modell-Linie: F5S | F5SM1004

Kranar | Självstängande kranar

ATT-WS-POPUPWASTESET	Nej
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Säkerhetsavstängning	Nej
Ljud isolering	Nej
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Sprut kastare	195 mm
yt finish	Förkromad
Passande ytfinish	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	Nej
Typ av montering	Väggmontering
Typ av operation	Manuell operation
Typ av kran	Tvågreppsblandare
Volymlöde vid 3 bar	0.1 l/s
Vattenanslutning	S-anslutningar
Accentfärg	utan
Basfärg	Kromat utseende (glansigt)

### Reservdelar



#### FRAMIC self-closing mixing cartridge

2030046185  
ASSM9001