


## KWC F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM2001

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

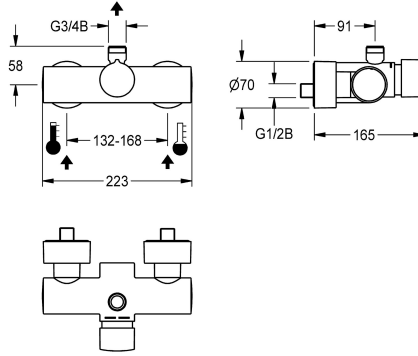

### KWC-Nr.

2030032998

2030036685

mit automatischer Brauserohrentleerung

### Brauserohrentleerung

nein

ja

F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffmischer zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm-

und Kaltwasser. Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputz-duschrohr. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

### Technische Daten

zusätzliche Verbindungen

mit Rückflussverhinderer

Berechnungsdurchfluss Kaltwass

Berechnungsdurchfluss Warmwass

Zirkulation

A3000 open-kompatibel

Anschluss an Münzkontakgeber

mit Filter

einstellbare Fließzeit

Funktionsprinzip

für Handdusche

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Armatur

maximale Fließzeit

Mindestfließdruck

minimale Fließzeit

Art der Mischung

mit Rosetten/Abdeckplatte

Sicherheitsabschaltung

nein

ja

0.15 l/s

0.15 l/s

nein

nein

nicht möglich

ja

ja

hydraulisch selbstschließend

nein

nein

DN 15

G 1/2 B

Oberteil keramisch

Messing

35 Sekunden

0.5 bar

5 Sekunden

ja

ja

nein



## KWC

### F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie

Modell-Linie: **F5S | F5SM2001**

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.3 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
IgPosNumber	63FJ01A

#### Optionales Zubehör



##### Abgangsbogen

**2030050434**  
ACXX2005



##### Abgangsbogen

**2030050435**  
ACXX2006



##### Duschrohr

**2030041522**  
ACSX2002



##### AQUAJET-Comfort Duschkopf für Aufputzrohrmontage

**2030021283**  
SHAC0008



##### AQUAJET-Slimline Duschkopf für Aufputzrohrmontage

**2000103757**  
AQUA757



##### Umsteller für Handbrause

**2030041561**  
ACXX2004

## KWC F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM2001  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

### Ersatzteile



Schraubrosette

**2030046777**  
ASXX9003



Montage-Set

**2030003401**  
EAQLT0009



Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

**2000104706**  
ASXX9011



Stopfen verchromt

**2030053006**  
ASSX9004



Griffdruckkappe

**2030050753**  
ASSM9004



Temperaturanschlag

**2030046189**  
ASSM9002



Sicherungsring

**2030048357**  
ASSX9003



FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

**2030046185**  
ASSM9001



Entleerungsventil

**2000105095**  
ASXX2009