


## KWC

### Itsesulkeutuva F5S-Mix-seinähana

Modell-Linie: F5S | F5SM2001

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

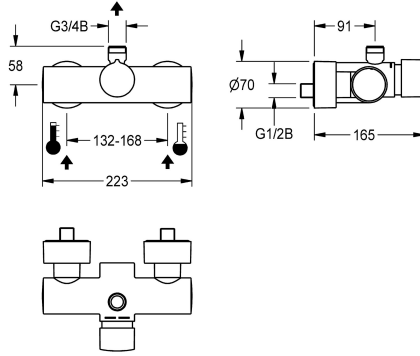

#### KWC-No.

2030032998

2030036685

Automaattisella suihkuputken tyhjennyksellä

Itsesulkeutuva F5S-Mix-seinähana, DN 15, manuaalinen, suihkutiloihin. FRAMIC-toimiosa, hydraulisesti ohjattu, vähän huoltaa tarvitseva ja tukkeutumaton, keraamisella kiekottekniikalla, erottava rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Varustettu säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen.

#### Suihkuputki kuivaus

Ei

Kyllä

Runko ylöspäin suuntautuvalla poistoputkella, G 3/4 B, poistokaareen tai seinän sisäiseen putkeen asennettavaksi. Täysmetallirunko kromattua ja kiillotettua messinkiä. Säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdeillä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on säädettävissä.

#### Tekniset tiedot

Lisä liitännät

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

Kierto

A3000 open-yhteensopiva

Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

käsisuihkua varten

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

ATT-WS-ROSETTES

Hätä sulku

Ei

Kyllä

0.15 l/s

0.15 l/s

Ei

Ei

Ei mahdollinen

Kyllä

Kyllä

hydraulisesti itsesulkeutuva

Ei

Ei

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Messinki

35 Sekunnit

0.5 baari

5 Sekunnit

Kyllä

Kyllä

Ei



## KWC

### Itsesulkeutuva F5S-Mix-seinähana

#### Modell-Linie: F5S | F5SM2001

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

Suihkuputki kuivaus	Ei
Ääni eristys	Ei
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Ei
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Suihkun tyyppi	Seinä asennus
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.3 l/s
Vesiliitäntä	S-liitännät
Vesiliitäntän sijainti	Takapuolelta
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
IviCode	0

#### Valinnaiset lisävarusteet



##### Bent outlet

**2030050434**  
ACXX2005



##### Taivutettu poistoputki

**2030050435**  
ACXX2006



##### Suihkuputki

**2030041522**  
ACSX2002



##### Comfort suihkupää

**2030021283**  
SHAC0008



##### Slimline suihkupää

**2000103757**  
AQUA757



##### Suihkuvaihdin

**2030041561**  
ACXX2004

#### Varaosat

## KWC

Itsesulkeutuva F5S-Mix-seinähana

**Modell-Linie: F5S | F5SM2001**

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut



**FRAMIC itsesulkeutuva sekoittava  
toimiosa**

---

**2030046185**  
ASSM9001

---