


KWC F5S-Mix

Mitigeur temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5SM2001

Douches | Douches à commande hydraulique

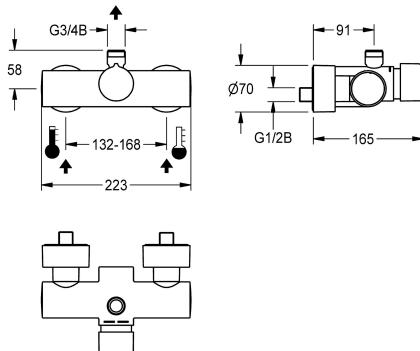

KWC-No.

2030032998

2030036685

Avec vidange automatique du tuyau de douche

Mitigeur thermostatique mural à arrêt automatique F5S-Mix DN 15, pour douches. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable et sans torsion

Tuyau de vidage de douche

Non

Oui

possible. Pour le raccordement à l'eau chaude et à l'eau froide. Corps avec sortie par le haut, G 3/4 B, pour le montage d'un coude de sortie ou d'un tube de douche mural. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Avec raccordements ajustables sans torsion possible, clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur.

Données techniques

Connections supplémentaires	Non
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Oui
Calculation débit de l'eau froide	0.15 l/s
Calculation débit de l'eau chaude	0.15 l/s
Circulation	Non
A3000 open-compatible	Non
Connexion avec distributeur d'eau payante	Pas possible
avec filtre	Oui
Durée d'écoulement réglable	Oui
Principe de fonctionnement	Fermeture automatique hydraulique
pour douche à main	Non
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Non
Diamètre intérieur	DN 15
Taille de l'alimentation	G 1/2 B
Mécanisme de fermeture	TOP-CERAMIC
Matière de l'installation	Laiton
Durée maximale de rinçage	35 Secondes
Pression dynamique minimale	0.5 Bar
Durée d'écoulement minimum	5 Secondes
Type de mélangeur	Oui
ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Non

Connections supplémentaires	Non
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Oui
Calculation débit de l'eau froide	0.15 l/s
Calculation débit de l'eau chaude	0.15 l/s
Circulation	Non
A3000 open-compatible	Non
Connexion avec distributeur d'eau payante	Pas possible
avec filtre	Oui
Durée d'écoulement réglable	Oui
Principe de fonctionnement	Fermeture automatique hydraulique
pour douche à main	Non
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Non
Diamètre intérieur	DN 15
Taille de l'alimentation	G 1/2 B
Mécanisme de fermeture	TOP-CERAMIC
Matière de l'installation	Laiton
Durée maximale de rinçage	35 Secondes
Pression dynamique minimale	0.5 Bar
Durée d'écoulement minimum	5 Secondes
Type de mélangeur	Oui
ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Non



KWC F5S-Mix

Mitigeur temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5SM2001

Douches | Douches à commande hydraulique

Tuyau de vidage de douche	Non
Isolation sonore	Non
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT - WS - TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Non
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de douches	Installation murale
Débit volumétrique à 3 bar	0.3 l/s
Raccordement à l'eau	Raccords en S
Position de la connexion de l'eau	De l'autre côté
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

Accessoires en option**Coude de sortie****2030050434**
ACXX2005**Coude de sortie****2030050435**
ACXX2006**Tuyau de douche****2030041522**
ACSX2002**Pomme de douche AQUAJET Comfort****2030021283**
SHAC0008**Pomme de douche AQUAJET-Slimline****2000103757**
AQUA757**Pièces de rechange**

KWC F5S-Mix

Mitigeur temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5SM2001

Douches | Douches à commande hydraulique



Rosette à vis

2030046777
ASSX9003

Kit de montage

2030003401
EAQLT0009

Bouchon chromé

2030053006
ASSX9004

Poignée du bouchon de pression

2030050753
ASSM9004

Butée de température

2030046189
ASSM9002

Bague de sécurité

2030048357
ASSX9003

Cartouche temporisé FRAMIC

2030046185
ASSM9001