


KWC F5S-Mix Mitigeur temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5SM2001

Douches | Douches à commande hydraulique

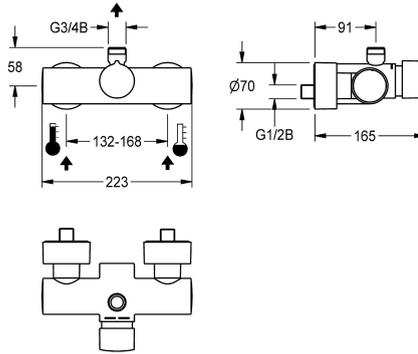

KWC-No.

2030032998

2030036685

Avec vidange automatique du tuyau de douche

Tuyau de vidage de douche

Non

Oui

Mitigeur thermostatique mural à arrêt automatique F5S-Mix DN 15, pour douches. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable et sans torsion

possible. Pour le raccordement à l'eau chaude et à l'eau froide. Corps avec sortie par le haut, G 3/4 B, pour le montage d'un coude de sortie ou d'un tube de douche mural. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Avec raccords ajustables sans torsion possible, clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur.

Données techniques

Connexions supplémentaires

Non

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Oui

Calcul débit de l'eau froide

0.15 l/s

Calcul débit de l'eau chaude

0.15 l/s

Circulation

Non

A3000 open-compatible

Non

Connexion avec distributeur d'eau payante

Pas possible

avec filtre

Oui

Durée d'écoulement réglable

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique hydraulique

pour douche à main

Non

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Non

Diamètre intérieur

DN 15

Taille de l'alimentation

G 1/2 B

Mécanisme de fermeture

TOP-CERAMIC

Matière de l'installation

Laiton

Durée maximale de rinçage

35 Secondes

Pression dynamique minimale

0.5 Bar

Durée d'écoulement minimum

5 Secondes

Type de mélangeur

Oui

ATT-WS-ROSETTES

Oui

Arrêt de sécurité

Non



KWC F5S-Mix

Mitigeur temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5SM2001

Douches | Douches à commande hydraulique

Tuyau de vidage de douche	Non
Isolation sonore	Non
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Non
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de douches	Installation murale
Débit volumétrique à 3 bar	0.3 l/s
Raccordement à l'eau	Raccords en S
Position de la connexion de l'eau	De l'autre côté
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)
teamNumber	101975

Accessoires en option



Coude de sortie

2030050434
ACXX2005



Coude de sortie

2030050435
ACXX2006



Tuyau de douche

2030041522
ACSX2002



Pomme de douche AQUAJET Comfort

2030021283
SHAC0008



Pomme de douche AQUAJET-Slimline

2000103757
AQUA757



Inverseur pour pomme de douche

2030041561
ACXX2004

Pièces de rechange

KWC F5S-Mix

Mitigeur temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5SM2001

Douches | Douches à commande hydraulique



Rosette à vis

2030046777
ASXX9003



Kit de montage

2030003401
EAQLT0009



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

2000104706
ASXX9011



Bouchon chromé

2030053006
ASSX9004



Poignée du bouchon de pression

2030050753
ASSM9004



Butée de température

2030046189
ASSM9002



Bague de sécurité

2030048357
ASSX9003



Cartouche temporisé FRAMIC

2030046185
ASSM9001



Vidange de tuyau de douche

2000105095
ASXX2009