


## KWC F3E

### Válvula de tubo vertical con sistema electrónico

Modell-Linie: F3E | F3EV1001

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

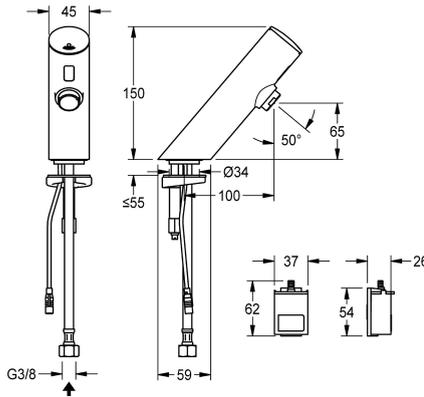

#### KWC-No.

2030033385

#### Caudal volumétrico a 3 bar

0.1 l/s

F3EVálvula de tubo vertical DN 15 para instalaciones de lavabo, con control optoelectrónico. Para conexión a agua caliente premezclada o a agua fría mediante tubo flexible y filtro. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Aireador con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. Descarga higiénica

activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional. Con compartimento para batería, pila de litio de 6 V (CR-P2) incluida, para montaje debajo del lavabo.

#### Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cálculo del caudal de agua fría
A3000 open-compatible
Programación de descarga
Sin presión
con filtro
Mecanismo de activación
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
Mecanismo de cierre
Material
Presión de caudal mínimo
Mezcla
Número de baterías
Parametrización
ATT-WS-POPUPWASTESET
Conexión de alimentación
Conexión de energía
Consumo de energía
ATT-WS-POWTYPE
Sistema de protección de propiedad
ATT-WS-ROSETTES
Apagado de seguridad
Insonorización

No
0.1 l/s
No
24 horas después de la última operación
No
Si
ELECTRONIX-C
Si
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Latón
1 bar
No
1
Telemando
No
BATTERY-6-V
Desde la parte inferior
1.5 Voltioamperio
Pila
59K
No
Si
No



## KWC F3E

Válvula de tubo vertical con sistema electrónico

**Modell-Linie: F3E | F3EV1001**

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

caño	Fijado
Vaciado del desagüe	100 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	No
Desinfección térmica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de batería	CR-P2
Tipo de montaje	TAPHOLE
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	PILLAR-TAB
Caudal volumétrico a 3 bar	0.1 l/s
Conexión de agua	HOSE
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

### Accesorios opcionales



**Mando a distancia bidireccional**

**2030036654**  
ACEX9005



**Mando a distancia de 2 teclas**

**2030036849**  
ACEX9004



**Aireador**

**2000101160**  
ZAQUA087



**Termostato bajo lavabo PURETHERM**

**2030012758**  
PURE0031

### Piezas de recambio



**Tapa atornillable**

**2030041514**



**Junta tórica, roja**

**2030042439**



**Junta tórica, azul**

**2030042440**



**Sensor, ID 01/00001**

**2030041447**


## KWC F3E

Válvula de tubo vertical con sistema electrónico

Modell-Linie: F3E | F3EV1001

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos


ASEX1006



Set de piezas de repuesto

**2030042426**  
ASEX1011

ASEV1002



Cartucho de válvula electromagnética

**2030003033**  
EAQFU001

ASEV1002



Tubo flexible

**2030041501**  
ASEV1001

ASEX1001



Sistema de fijación rápida

**2030042441**  
ASEX1012



Compartimento para batería

**3600002063**  
ACEX9023



Batería de litio de 6 V

**2000104846**  
EPRTR0008