


## KWC

### F3E Elektronický stojánkový ventil se síťovým zdrojem

Modell-Linie: F3E | F3EV1002

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

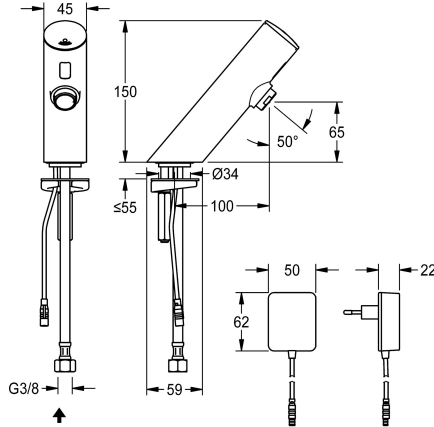

#### KWC-No.

2030033387

2030039463

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F3E - stojánkový ventil DN 15 pro umývárný, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídící elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování

#### Objemový průtok při 3 barech

0.1 l/s

0.05 l/s

24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Se síťovým zdrojem 100 - 240 V AC.

#### Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Výpočet průtoku studené vody

A3000 open-kompatibilní

Nastavené automatické hygienické proplachování

Snížený tlak

s filtrem

Ovládání

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

Uzamykací mechanismus

Materiál armatury

Minimální tlak průtoku

Typ směšování

Parametrizace

ATT-WS-POPUWASTESET

Napájení

Umístění elektrické přípojky

Spotřeba energie

ATT-WS-POWTYPE

Systém ochrany IP

ATT-WS-ROSETTES

Ne

0.1 l/s

Ne

24 hodin po posledním použití

Ne

ano

electronically self-closing

ano

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

mosaz

1 bar

Ne

Dálkové ovládání

Ne

100-240VAC

od spodu

1.5 Voltampér

TRANSFORMER

59K

Ne



## KWC

### F3E Elektronický stojánkový ventil se síťovým zdrojem

Modell-Linie: F3E | F3EV1002

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Bezpečnostní vypnutí         | ano                      |
| Zvuková izolace              | Ne                       |
| ATT-WS-SPOUT                 | fixovaná                 |
| Vzdálenost perlátoru         | 100 mm                   |
| Povrchová úprava armatury    | chromovaný               |
| Povrchová úprava kování      | POLISHED                 |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT      | Ne                       |
| Termická dezinfekce          | Ne                       |
| ATT-WS-TRANSFORMER           | ano                      |
| Způsob montáže               | TAPHOLE                  |
| Ovládání                     | senzor                   |
| Typ senzoru                  | optoelektronický senzor  |
| Typ baterie                  | Pillar tap               |
| Objemový průtok při 3 barech | 0.1 l/s                  |
| Připojení vody               | hadice                   |
| Barevné varianty             | bez                      |
| Základní barva               | Chromový vzhled (lesklý) |

#### Volitelné příslušenství



**Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5**

**2030036654**  
ACEX9005



**Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5**

**2030036849**  
ACEX9004




**Regulátor proudu vody**

**2000101160**  
ZAQUA087



**PURETHERM Podumyvadlový termostat**

**2030012758**  
PURE0031



**Prodlužovací kabel 5 m**

**2030043814**  
ACEX9010

## KWC

F3E Elektronický stojánkový ventil se síťovým zdrojem

Modell-Linie: F3E | F3EV1002

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

### Náhradní díly



Krytka

**2030041514**  
ASEX1006




O-kroužek, červený

**2030042439**  
ASEV1002




O-kroužek, modrý

**2030042440**  
ASEV1002



Snímač, ID 01/00001

**2030041447**  
ASEX1001



Sada náhradních dílů

**2030042426**  
ASEX1011



Kartuše  
s obtokovým elektromagnetickým  
ventilem

**2030003033**  
EAQFU0001



Hadice

**2030041501**  
ASEV1001



Rychlosvorka

**2030042441**  
ASEX1012



Síťový zdroj se zástrčkou

**3600002062**  
ACEX9022