


## KWC F3S-Mix elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F3E | F3EM1002  
Kranen | Elektronische kranen

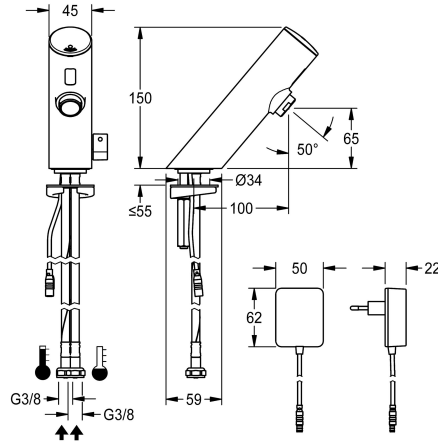

### KWC-No.

2030033389

### Volumestroom bij 3 bar

0.1 l/s

F3E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd, met hendel voor temperatuurkeuze en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag.

Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met netstekervoeding 100 - 240 V AC.

### Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Debiet koud water

Debiet warm water

A3000 open-compatibel

Standaard instelling hygiënespoeling

Drukloos

met filter

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

Vergrendelmechanisme

Materiaal montage

Minimum dynamische druk

Type menging

Parametrisatie

ATT-WS-POPUPWASET

Voedingsspanning

Spanningsaansluiting

Opgenomen vermogen

ATT-WS-POWTYPE

IP bescherming

ATT-WS-ROSETTES

Veiligheidsuitschakeling

Ja

0.07 l/s

0.07 l/s

Neen

24 uur na de laatste operatie

Neen

Ja

Elektronisch zelfsluitend

Ja

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Messing

1 bar

Ja

Afstandsbediening

Neen

100-240VAC

Van onderkant

1.5 Voltampère

TRANSFORMER

59K

Neen

Ja



## KWC

### F3S-Mix elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F3E | F3EM1002

Kranen | Elektronische kranen

Geluidsisolatie	Neen
uitloop	vast
Lengte uitloop	100 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Ja
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.1 l/s
Wateraansluiting	HOSE
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

#### Optionele toebehoren



##### Bidirectionele afstandsbediening

**2030036654**  
ACEX9005



##### Afstandsbediening

**2030036849**  
ACEX9004




##### Perlator 6,0 l/min

**2000101160**  
ZAQUA087



##### PURETHERM onderbouw-thermostaat

**2030012758**  
PURE0031



##### Verlengkabel 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

## KWC

F3S-Mix elektronische wastafelmengkraan


Modell-Linie: F3E | F3EM1002  
Kranen | Elektronische kranen

### Reserve onderdelen




Afsluitkap

**2030041514**  
ASEX1006



Sensor ID 01/00001

**2030041447**  
ASEX1001



Set reserveonderdelen

**2030042426**  
ASEX1011



Magneetventielpatroon

**2030045522**  
ACXX9002



Slang

**2030041320**  
ASXM1001



Snelbevestiger

**2030042441**  
ASEX1012



Temperatuurhendel

**2030042959**  
ASXM1004



Netadapter

**360002062**  
ACEX9022