


KWC F5E-Mix Pylväshana

Modell-Linie: F5E | F5EM1003
Hanat | Elektroniset hanat

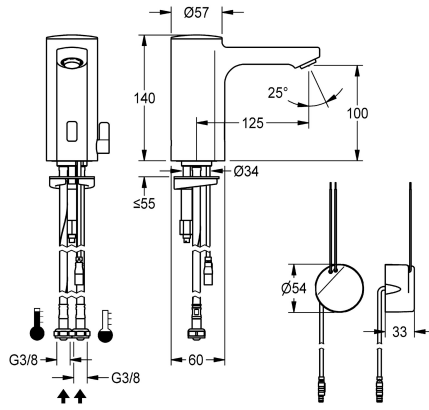

KWC-No.

2030035329

Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

0.08 l/s

F5E-Mix-pylväshana, DN 15, pesuaitaisiin, optoelektronisesti ohjattava. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen letkuilla yhdessä integroitujen takaisinvirtauksen estimien ja sihtien kanssa. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili ja sensori. Täysmessinkinen, korkeakiiltoinen kromattu hanarunko. Lämpötilansäätövipu säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Varkaussuojattu SLIM-poresuutin,

integroidulla virtaaman säätimellä 5,0 l/min. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvasa heijastuksessa ja tilastotietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Varustettu seinäsenteisellä verkkoalitteella 100–240 V AC.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

A3000 open-yhteensopiva

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Paineistettu

suodattimella

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

Parametrisointi

ATT-WS-POPUWASTESET

Tehon syöttö liittintä

Virtaliitäntä

Energian kulutus

ATT-WS-POWTYPE

Suoja järjestelmä IP

ATT-WS-ROSETTES

Kyllä

0.07 l/s

0.07 l/s

Ei

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

Ei

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Messinki

1 baari

Kyllä

Kaukosäädin

Ei

100-240VAC

Pohjasta

1.5 Volttiampeeri

TRANSFORMER

59K

Ei



KWC F5E-Mix Pylväshana

Modell-Linie: F5E | F5EM1003
Hanat | Elektroniset hanat

Hätä sulk	Kyllä
Ääni eristys	Ei
Spout	Kiinnitetty
Putken ulkonema	125 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Ei
ATT-WS-TRANSFORMER	Kyllä
Asennustapa	Hanareikä
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	PILLAR-TAB
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.08 l/s
Vesiliitäntä	HOSE
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
IviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005




2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004




Rungon jatko-osa

2030040334
ACEX1001

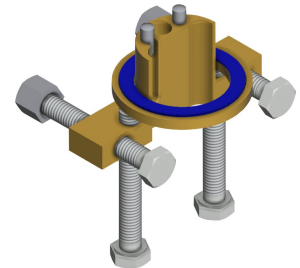

Vääntösuoja

2030035383
ACXX1001



Jatkokaapeli 5 metriä

2030043814
ACEX9010



Pöytälevyn alle sijoitettava PURETHERM-termostaatti

2030012758



Varkaussuojattu poresuutin 5,0 l/min, säädettävä kulma

2030041326



Poresuutin

2030041424
ASXX1008


KWC F5E-Mix Pylväshana

Modell-Linie: F5E | F5EM1003
Hanat | Elektroniset hanat

PURE0031

ACXX1002

Varaosat



Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002



Seinään asennettava verkkolaite

2030039825
ACEX9003



Asennusavain

2030041329
ACXX1003
