


## KWC F5E Elektronik-Standventil mit Steckernetzteil

Modell-Linie: F5E | F5EV1002  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

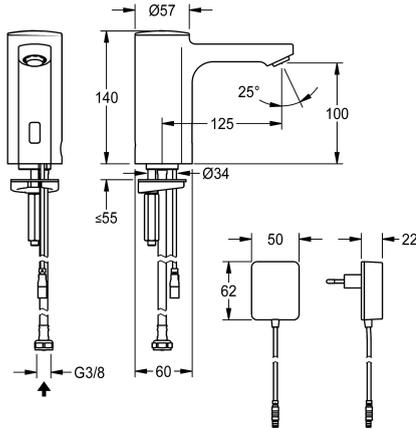

### KWC-Nr.

2030035330

2030039436  
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

### Volumenstrom bei 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Mit Steckernetzteil 100 - 240 V AC.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

Berechnungsdurchfluss Kaltwass

A3000 open-kompatibel

Voreinstellung Hygienespülung

drucklos

mit Filter

Funktionsprinzip

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Armatur

Mindestfließdruck

Art der Mischung

Parametrierung

Zugstangen-Ablaufgamitur

Anschlussspannung

Position des Elektroanschlusse

Stromverbrauch

Art der Spannungsversorgung

Schutzart IP

mit Rosetten/Abdeckplatte

Sicherheitsabschaltung

nein

0.1 l/s

nein

24 Stunden nach der letzten Betätigung

nein

ja

elektronisch selbstschließend

ja

DN 15

G 3/8

Oberteil nicht keramisch

Messing

1 bar

nein

Fernbedienung

nein

100 - 240 V AC

von unten

1.5 Voltampere

Transformator

IP59K

nein

ja



## KWC F5E

### Elektronik-Standventil mit Steckernetzteil

Modell-Linie: F5E | F5EV1002

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	nein
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	ja
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0,08 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

#### Optionales Zubehör



**Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036654**  
ACEX9005




**2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036849**  
ACEX9004




**Sockel**

**2030040334**  
ACEX1001

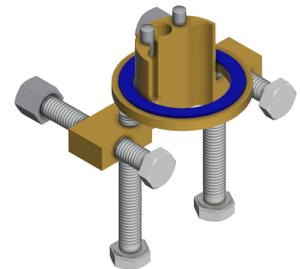

**Verdrehsicherung für F5S**

**2030035383**  
ACXX1001

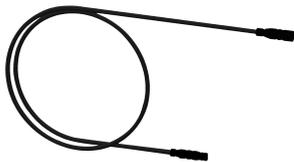

**Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)**

**2030043814**  
ACEX9010



**PURETHERM Untertisch-Thermostat**

**2030012758**  
PURE0031



**Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar**

**2030041326**  
ACXX1002



**Luftsprudler 3,0 l/min**

**2030041424**  
ASXX1008

## KWC F5E

Elektronik-Standventil mit Steckernetzteil

Modell-Linie: F5E | F5EV1002



Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



### Luftsprudler 1,8 l/min

2030041442  
ACXX1005

### Ersatzteile



### Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011  
ASXX1004

### Verschlusskappe



2030041558  
ASEX1007

### Stopfen rot

2030041951  
ASEX1009

### Stopfen blau

2030041952  
ASEX1010



### Magnetventilkartusche

2030045522  
ACXX9002

### Schlauch

2030041311  
ASXX1005

### Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720  
ASXX1012

### Schnellbefestigung

2030043596  
ASEX1013

## KWC F5E

Elektronik-Standventil mit Steckernetzteil


Modell-Linie: F5E | F5EV1002

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



### Wasserführung

**2030041949**  
ASEX1008



### Sensor, ID 01/00004

**2030041458**  
ASEX1005



### Steckernetzteil

**3600002062**  
ACEX9022



### Montageschlüssel für diebstahlhemmenden Luftsprudler

**2030041329**  
ACXX1003



### Adapterkabel für F5-Armaturen

**2030055550**  
ACEX9012