


## KWC F5E

Rubinetto da bordo lavabo elettronico

**Modell-Linie: F5E | F5EV1002**

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

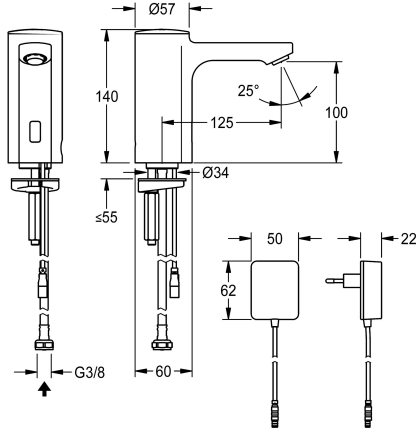

### KWC-No.

**2030035330**

Con alimentatore plug-in 100 - 240 V AC

**2030039436**

Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min

### Flusso volumetrico a 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

Rubinetto a bordo lavabo F5E DN 15 per lavabi, a comando optoelettronico. Da collegare ad acqua fredda o premiscelata, con tubo flessibile e filtro. Corpo in ottone cromato contenente sensore, elettronica di comando, cartuccia elettrovalvola. Aeratore antifurto, modello SLIM, con regolatore di portata integrato da 5,0 l/min.

Flussaggio sanitario attivato a 24 ore dall'ultimo azionamento, dispositivo per arresto del flusso in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione. Con alimentatore plug-in 100 - 240 V AC.

### Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

No

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

0.1 l/s

A3000 open-compatibile

No

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

24 ore dopo l'ultimo intervento

De-pressurizzato

No

con filtro

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato elettronico

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Si

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G3-8

Meccanismo di bloccaggio

TOP-NONCERAMIC

Materiale connessioni

Ottone

Pressione portata minima

1 bar

Tipologia della miscelazione

No

Parametrizzazione

Telecomando

ATT-WS-POPUPWASTESET

No

Connessione dell'alimentazione elettrica

100-240VAC

Posizione della connessione elettrica

Da sotto

Consumo elettrico

1.5 Voltampere

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

Sistema protettivo IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

No

Interruzione di sicurezza

Si



## KWC F5E

Rubinetto da bordo lavabo elettronico

**Modell-Linie: F5E | F5EV1002**

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie elettroniche

Isolamento sonoro	No
bocca	Fissato
Proiezione bocca	125 mm
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	No
Disinfezione termica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	Si
Tipo di montaggio	Foro della valvola
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	PILLAR-TAB
Flusso volumetrico a 3 bar	0.08 l/s
Collegamento all'acqua	HOSE
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

### Accessori opzionali



#### Telecomando bidirezionale

**2030036654**  
ACEX9005




#### Telecomando con 2 funzioni

**2030036849**  
ACEX9004




#### Prolunga per rubinetteria F5

**2030040334**  
ACEX1001



#### Protezione antitorsione

**2030035383**  
ACXX1001



#### Cavo di prolunga 5 m

**2030043814**  
ACEX9010



#### Termostato sottopiano PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031



#### Aeratore 5,0 l/min, regolazione angolare

**2030041326**  
ACXX1002



#### Aeratore 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008

## KWC F5E

Rubinetti da bordo lavabo elettronico

Modell-Linie: F5E | F5EV1002


Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

### Pezzi di ricambio




Cappuccio

**2030041558**  
ASEX1007



Tappo a vite rosso

**2030041951**  
ASEX1009



Tappo a vite blu

**2030041952**  
ASEX1010



Cartuccia elettrovalvola

**2030045522**  
ACXX9002




Attacco rapido

**2030043596**  
ASEX1013



Collettore

**2030041949**  
ASEX1008



Sensore, ID 01/00004

**2030041458**  
ASEX1005



Alimentatore plug-in

**3600002062**  
ACEX9022



Chiave di montaggio

**2030041329**  
ACXX1003