


## KWC F5E

Elektronický stojánkový ventil s podomítkovým síťovým zdrojem

Modell-Linie: F5E | F5EV1003

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

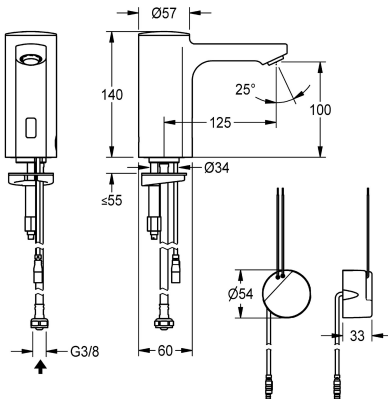

### KWC-No.

2030035331

2030039437

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3.0 l/min

### Objemový průtok při 3 barech

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E - stojánkový ventil DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku

5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládní. Se síťovým zdrojem 100 - 240 V AC k montáži pod omítku.

### Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Ne

Výpočet průtoku studené vody

0.1 l/s

A3000 open-kompatibilní

Ne

Nastavené automatické hygienické proplachování

24 hodin po posledním použití

Snížený tlak

Ne

s filtrem

ano

Ovládání

electronically self-closing

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

ano

Nominální průměr

DN 15

Velikost přívodní trubky

G3-8

Uzamykací mechanismus

TOP-NONCERAMIC

Materiál armatury

mosaz

Minimální tlak průtoku

1 bar

Typ směšování

Ne

Parametrizace

Dálkové ovládání

ATT-WS-POPUPWASTESET

Ne

Napájení

100-240VAC

Umístění elektrické přípojky

od spodu

Spotřeba energie

1.5 Voltampér

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

Systém ochrany IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

Ne



## KWC F5E

Elektronický stojánkový ventil s podomítkovým síťovým zdrojem

Modell-Linie: F5E | F5EV1003

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

Bezpečnostní vypnutí	ano
Zvuková izolace	Ne
ATT-WS-SPOUT	fixovaná
Vzdálenost perlátoru	125 mm
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ne
Termická dezinfekce	Ne
ATT-WS-TRANSFORMER	ano
Způsob montáže	TAPHOLE
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	Pillar tap
Objemový průtok při 3 barech	0.08 l/s
Připojení vody	hadice
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

### Volitelné příslušenství



**Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5**

**2030036654**  
ACEX9005




**Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5**

**2030036849**  
ACEX9004




**Nástavec**

**2030040334**  
ACEX1001

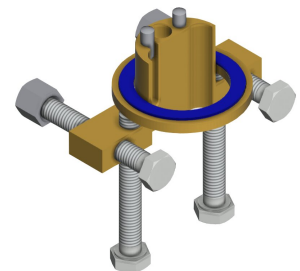

**Pojistka proti přetočení**

**2030035383**  
ACXX1001



**Prodlužovací kabel 5 m**

**2030043814**  
ACEX9010



**PURETHERM Podumyvadlový termostat**

**2030012758**  
PURE0031



**Regulátor proudu vody 5,0 l/min, nastavitelný úhel sklonu**

**2030041326**  
ACXX1002



**Regulátor proudu vody 3,0 l/min**


**2030041424**  
ASXX1008

## KWC F5E

Elektronický stojánkový ventil s podomítkovým síťovým zdrojem

Modell-Linie: F5E | F5EV1003


Umyvadlové armatury | Elektronické armatury



Aerator 1.8 l/min

2030041442  
ACXX1005

### Náhradní díly




Regulátor proudu vody 5,0 l/min

2030041011  
ASXX1004




Krytka

2030041558  
ASEX1007



Zátka červená

2030041951  
ASEX1009



Zátka modrá

2030041952  
ASEX1010



Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

2030045522  
ACXX9002



Hadice

2030041311  
ASXX1005



Rychlosvorka

2030043596  
ASEX1013



Přívod vody


2030041949  
ASEX1008

## KWC F5E

Elektronický stojánkový ventil s podomítkovým síťovým zdrojem

Modell-Linie: F5E | F5EV1003

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury



### Snímač, ID 01/00004

**2030041458**  
ASEX1005

### Podomítkový síťový zdroj

**2030039825**  
ACEX9003

### Mounting key

**2030041329**  
ACXX1003