


## KWC F5E Elektronik-Standventil mit Wandeinbau-Netzteil

Modell-Linie: F5E | F5EV1003  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

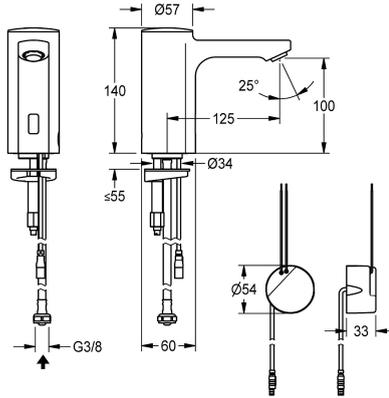

### KWC-Nr.

2030035331

2030039437

mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

### Volumenstrom bei 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Mit Wandeinbau-Netzteil 100 - 240 V AC.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser
A3000 open-kompatibel
Voreinstellung Hygienespülung
Drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Parametrierung
Zugstangen-Ablaufgamitur
Anschlussspannung
Position des Elektroanschlusses
Stromverbrauch
Art der Spannungsversorgung
Schutzart IP
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung

nein
0.1 l/s
nein
24 Stunden nach der letzten Betätigung
nein
ja
elektronisch selbstschließend
ja
DN 15
G 3/8
Oberteil nicht keramisch
Messing
1 bar
nein
Fernbedienung
nein
100 - 240 V AC
von unten
1.5 Voltampere
Transformator
IP59K
nein
ja



## KWC F5E

Elektronik-Standventil mit Wandeinbau-Netzteil

Modell-Linie: F5E | F5EV1003

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	nein
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	ja
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
teamNumber	0

### Optionales Zubehör



**Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036654**  
ACEX9005




**2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036849**  
ACEX9004




**Sockel**

**2030040334**  
ACEX1001



**Verdrehsicherung für F5S**

**2030035383**  
ACXX1001

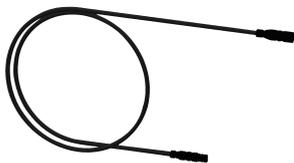

**Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)**

**2030043814**  
ACEX9010



**PURETHERM Untertisch-Thermostat**

**2030012758**  
PURE0031



**Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar**

**2030041326**  
ACXX1002



**Luftsprudler 3,0 l/min**

**2030041424**  
ASXX1008

## KWC F5E

Elektronik-Standventil mit Wandeinbau-Netzteil

Modell-Linie: F5E | F5EV1003

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



### Luftsprudler 1,8 l/min

2030041442  
ACXX1005

### Ersatzteile




### Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011  
ASXX1004




### Verschlusskappe

2030041558  
ASEX1007




### Stopfen rot

2030041951  
ASEX1009



### Stopfen blau

2030041952  
ASEX1010



### Magnetventilkartusche

2030045522  
ACXX9002



### Schlauch

2030041311  
ASXX1005



### Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720  
ASXX1012



### Schnellbefestigung

2030043596  
ASEX1013

## KWC F5E

Elektronik-Standventil mit Wandeinbau-Netzteil


Modell-Linie: F5E | F5EV1003

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



Wasserführung

**2030041949**  
ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

**2030041458**  
ASEX1005



Wandeinbau-Netzteil

**2030039825**  
ACEX9003



Montageschlüssel für  
diebstahlhemmenden Luftsprudler

**2030041329**  
ACXX1003



Adapterkabel für F5-Armaturen

**2030055550**  
ACEX9012