


## KWC F5E

Kosketusvapaa pylvähana

Modell-Linie: F5E | F5EV1003

Hanat | Elektroniset hanat

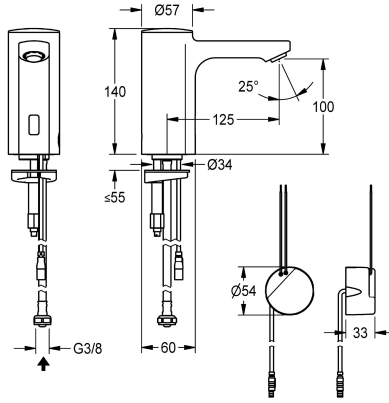

### KWC-No.

**2030035331**

Virtaaman säädin 5,0l/min

### Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

0.08 l/s

F5E-pylvähana, DN 15, pesualtasiin, optoelektronisesti ohjattava. Liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili ja sensori. Täysmessinkinen, korkeakiiltainen kromattu hanarunko. Varkausuojaattu SLIM -poresuutin, integroidulla virtaaman

säätimellä 5,0 l/min. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa ja tilastotietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäätimellä. Varustettu seinäasenteisella verkkolaitteella 100–240 V AC.

### Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

A3000 open-yhteensopiva

Esi-asennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Paineistettu

suodattimella

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

Parametrisointi

ATT-WS-POWUPWASTESET

Tehon syöttö liitäntä

Virtaliitäntä

Energian kulutus

ATT-WS-POWTYPE

Suoja järjestelmä IP

ATT-WS-ROSETTES

Hätä sulku

Ääni eristys

Ei

0.1 l/s

Ei

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

Ei

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Messinki

1 baari

Ei

Kaukosäädin

Ei

100-240VAC

Pohjasta

1.5 Volttiampeeri

TRANSFORMER

59K

Ei

Kyllä

Ei



## KWC F5E

Kosketusvapaa pylväshana

Modell-Linie: F5E | F5EV1003

Hanat | Elektroniset hanat

Spout	Kiinnitetty
Putken ulkonema	125 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ei
Lämpö desinfiointi	Ei
ATT-WS-TRANSFORMER	Kyllä
Asennustapa	Hanareikä
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	PILLAR-TAB
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.08 l/s
Vesiliitäntä	HOSE
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
IviCode	0

### Valinnaiset lisävarusteet



#### Kaksisuuntainen kaukosäädin

**2030036654**  
ACEX9005




#### 2-painikkeinen kaukosäädin

**2030036849**  
ACEX9004




#### Rungon jatko-osa

**2030040334**  
ACEX1001

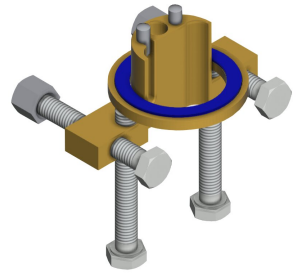

#### Vääntösuoja

**2030035383**  
ACXX1001



#### Jatkokaapeli 5 metriä

**2030043814**  
ACEX9010



#### Pöytälevyn alle sijoitettava PURETHERM-termostaatti

**2030012758**  
PURE0031



#### Varkaussuojattu poresuutin 5,0 l/min, säädettävä kulma

**2030041326**  
ACXX1002



#### Poresuutin

**2030041424**  
ASXX1008


## KWC F5E

Kosketusvapaa pylväshana

Modell-Linie: F5E | F5EV1003

Hanat | Elektroniset hanat

### Varaosat



#### Magneettiventtiili

**2030045522**  
ACXX9002



#### Seinään asennettava verkkolaite

**2030039825**  
ACEX9003



#### Asennusavain

**2030041329**  
ACXX1003