


## KWC F5E-Mix

Elektronická stojánková baterie se síťovým zdrojem pro zásobníkový ohřivač

Modell-Linie: F5E | F5EM1006

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

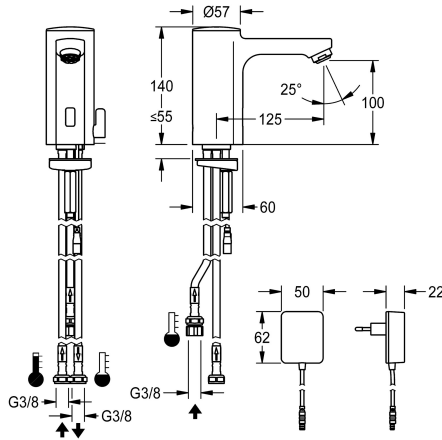

### KWC-No.

2030035332

F5E-Mix - stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na otevřený podumyvadlový zásobníkový ohřivač pomocí hadic. Řídící elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Směšovací páčka s nastavitelným teplotním dorazem, pojistkou proti přetočení

a s krytkou otvoru na směšovací páčku. S regulátorem proudu vody. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Se síťovým zdrojem 100 - 240 V AC.

### Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Výpočet průtoku studené vody

A3000 open-kompatibilní

Nastavené automatické hygienické proplachování

Snížený tlak

s filtrem

Ovládání

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

Uzamykací mechanismus

Materiál armatury

Minimální tlak průtoku

Typ směšování

Parametrizace

ATT-WS-POPUWASTESET

Napájení

Umístění elektrické přípojky

Spotřeba energie

ATT-WS-POWTYPE

Systém ochrany IP

ATT-WS-ROSETTES

Bezpečnostní vypnutí

Zvuková izolace

ATT-WS-SPOUT

ano

0.08 l/s

Ne

24 hodin po posledním použití

ano

ano

electronically self-closing

ano

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

mosaz

1 bar

ano

Dálkové ovládání

Ne

100-240VAC

od spodu

1.5 Voltampér

TRANSFORMER

59K

Ne

ano

Ne

fixovaná



## KWC F5E-Mix

Elektronická stojánková baterie se síťovým zdrojem pro zásobníkový ohřivač

**Modell-Linie: F5E | F5EM1006**

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Vzdálenost perlátoru         | 125 mm                   |
| Povrchová úprava armatury    | chromovaný               |
| Povrchová úprava kování      | POLISHED                 |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT      | ano                      |
| Termická dezinfekce          | Ne                       |
| ATT-WS-TRANSFORMER           | ano                      |
| Způsob montáže               | TAPHOLE                  |
| Ovládnání                    | senzor                   |
| Typ senzoru                  | optoelektronický senzor  |
| Typ baterie                  | Pillar tap               |
| Objemový průtok při 3 barech | 0.08 l/s                 |
| Připojení vody               | hadice                   |
| Barevné varianty             | bez                      |
| Základní barva               | Chromový vzhled (lesklý) |

### Volitelné příslušenství



**Obousměrné dálkové ovládnání pro armatury F3 a F5**

**2030036654**  
ACEX9005




**Dvoutlačítkové dálkové ovládnání pro armatury F3 a F5**

**2030036849**  
ACEX9004




**Malý beztlakový zásobníkový ohřivač**

**2000109145**  
ACXM1001

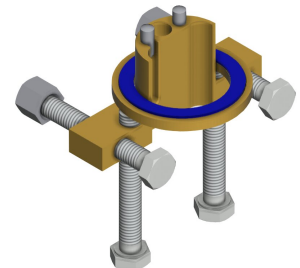

**Pojistka proti přetočení**

**2030035383**  
ACXX1001



**Prodlužovací kabel 5 m**

**2030043814**  
ACEX9010

### Náhradní díly

## KWC F5E-Mix

Elektronická stojánková baterie se síťovým zdrojem pro zásobníkový ohřivač


Modell-Linie: F5E | F5EM1006

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury




Krytka

**2030041558**  
ASEX1007



Zátka červená

**2030041951**  
ASEX1009



Zátka modrá

**2030041952**  
ASEX1010



Kartuše  
s obtokovým elektromagnetickým  
ventilem

**2030045522**  
ACXX9002



Páka teplotního voliče

**2030041431**  
ASEM1001




Hadice

**2030041311**  
ASXX1005



Hadice

**2030041313**  
ASXX1006




Rychlosvorka

**2030043596**  
ASEX1013



Přívod vody

**2030041949**  
ASEX1008



Snímač, ID 01/00004

**2030041458**  
ASEX1005



Síťový zdroj se zástrčkou

**3600002062**  
ACEX9022