


KWC F5E-Mix

Elektronik-Standbatterie mit Steckernetzteil für Speicher

Modell-Linie: F5E | F5EM1006

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

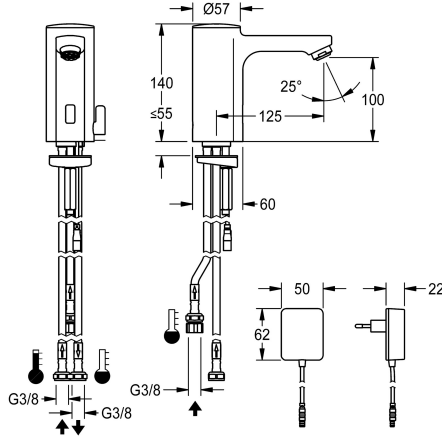

KWC-Nr.

2030035332

F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss mittels Schläuchen an offene Untertischspeicher. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte

Mischeinrichtung. Mit Strahlformer. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Mit Steckernetzteil 100 - 240 V AC.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
A3000 open-kompatibel
Voreinstellung Hygienespülung
drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Parametrierung
Zugstangen-Ablaufgamitur
Anschlussspannung
Position des Elektroanschlusse
Stromverbrauch
Art der Spannungsversorgung
Schutzart IP
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung
Schallschutz
Auslauf

ja
0.08 l/s
nein
24 Stunden nach der letzten Betätigung
ja
ja
elektronisch selbstschließend
ja
DN 15
G 3/8
Oberteil nicht keramisch
Messing
1 bar
ja
Fernbedienung
nein
100 - 240 V AC
von unten
1.5 Voltampere
Transformator
IP59K
nein
ja
nein
fest



KWC F5E-Mix

Elektronik-Standbatterie mit Steckernetzteil für Speicher

Modell-Linie: F5E | F5EM1006

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	ja
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standardarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
IgPosNumber	63FD22A

Optionales Zubehör



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005




2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004




Druckloser Kleinspeicher

2000109145
ACXM1001

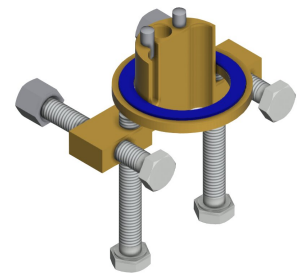

Verdrehsicherung für F5S

2030035383
ACXX1001



Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

2030043814
ACEX9010

KWC F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Steckernetzteil für Speicher


Modell-Linie: F5E | F5EM1006
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Ersatzteile




Verschlusskappe

2030041558
ASEX1007



Stopfen rot

2030041951
ASEX1009




Stopfen blau

2030041952
ASEX1010



Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002



Temperaturwahlhebel

2030041431
ASEM1001



Schlauch

2030041311
ASXX1005




Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Schlauch

2030041313
ASXX1006




Schnellbefestigung

2030043596
ASEX1013



Wasserführung

2030041949
ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



Steckernetzteil

3600002062
ACEX9022

KWC F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Steckernetzteil für Speicher

Modell-Linie: F5E | F5EM1006
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012
