


## KWC F5E-Mix Grifo de pie con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5EM1006  
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

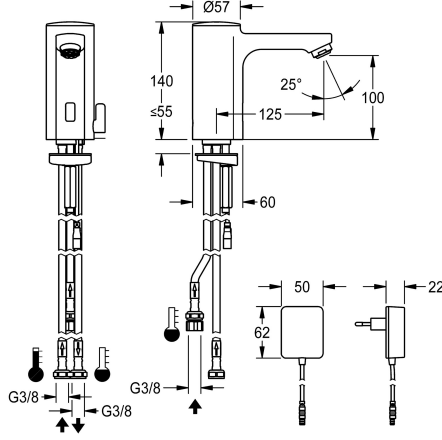

### KWC-No.

**2030035332**

F5E-Mix Grifo de pie DN 15 para instalaciones de lavabo, con control optoelectrónico. Conexión a mediante tubos flexibles al depósito bajo encimera. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Palanca para la selección de la temperatura con tope de temperatura ajustable y protegido antigiro, así como

cubierta de cierre para dispositivo mezclador oculto. Con formador de chorro. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional. Con adaptador de red de 100-240 V CA.

### Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cálculo del caudal de agua fría
A3000 open-compatible
Programación de descarga
Sin presión
con filtro
Mecanismo de activación
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
Mecanismo de cierre
Material
Presión de caudal mínimo
Mezcla
Parametrización
ATT-WS-POPUWASTESET
Conexión de alimentación
Conexión de energía
Consumo de energía
ATT-WS-POWTYPE
Sistema de protección de propiedad
ATT-WS-ROSETTES
Apagado de seguridad
Insonorización
caño

Si
0.08 l/s
No
24 horas después de la última operación
Si
Si
ELECTRONIX-C
Si
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Latón
1 bar
Si
Telemando
No
100-240VAC
Desde la parte inferior
1.5 Voltioamperio
TRANSFORMER
59K
No
Si
No
Fijado



## KWC F5E-Mix

Grifo de pie con sistema electrónico

**Modell-Linie: F5E | F5EM1006**

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Vaciado del desagüe	125 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	Si
Tipo de montaje	TAPHOLE
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	PILLAR-TAB
Caudal volumétrico a 3 bar	0.08 l/s
Conexión de agua	HOSE
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

### Accesorios opcionales



#### Mando a distancia bidireccional

**2030036654**  
ACEX9005




#### Mando a distancia de 2 teclas

**2030036849**  
ACEX9004




#### Acumulador pequeño sin presión

**2000109145**  
ACXM1001

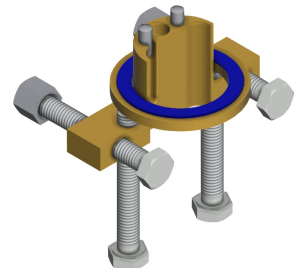

#### Protección antigiro

**2030035383**  
ACXX1001



#### Cable de extensión de 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

### Piezas de recambio

## KWC F5E-Mix

Grifo de pie con sistema electrónico


Modell-Linie: F5E | F5EM1006

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos




**Tapa atornillable**

**2030041558**  
ASEX1007



**Tapón rojo**

**2030041951**  
ASEX1009




**Tapón azul**

**2030041952**  
ASEX1010



**Cartucho de válvula electromagnética**

**2030045522**  
ACXX9002



**Palanca selector de temperatura**

**2030041431**  
ASEM1001



**Tubo flexible**

**2030041311**  
ASXX1005



**Tubo flexible**

**2030041313**  
ASXX1006




**Sistema de fijación rápida**

**2030043596**  
ASEX1013



**Alimentación de agua**

**2030041949**  
ASEX1008



**Sensor, ID 01/00004**

**2030041458**  
ASEX1005



**Adaptador de red**

**3600002062**  
ACEX9022