


## KWC F5E-Mix Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EM1006  
Robinetteries | Robinets électroniques

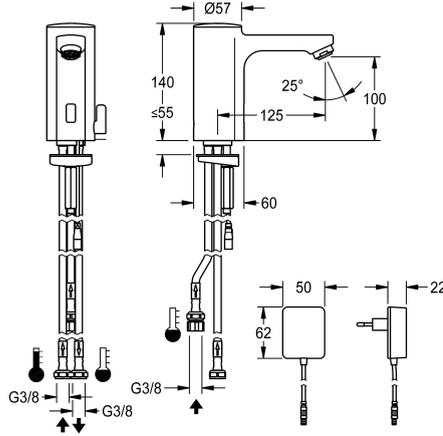

### KWC-No.

**2030035332**

F5E-Mix mitigeur sur plage DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement par des flexibles aux chauffe-eaux domestiques à faible niveau. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Levier de sélection de la température avec butée de température réglable sans torsion, ainsi que cache pour mécanisme mélangeur dissimulé.

Avec contrôleur du jet. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Avec unité d'alimentation sur secteur 100 - 240 V C.A.

### Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Oui

Calcul de débit de l'eau froide

0.08 l/s

A3000 open-compatible

Non

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

24 heures après la dernière activité

Dépressurisé

Oui

avec filtre

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique électronique

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Oui

Diamètre intérieur

DN 15

Taille de l'alimentation

G3-8

Mécanisme de fermeture

TOP-NONCERAMIC

Matériau de l'installation

Laiton

Pression dynamique minimale

1 Bar

Type de mélangeur

Oui

Paramétrage

Télécommande

ATT-WS-POPUWASTESET

Non

Connexion au boîtier d'alimentation

100-240VAC

Position de la connexion électrique

En bas

Consommation d'alimentation

1.5 Voltampère

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

Système de protection IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

Non

Arrêt de sécurité

Oui

Isolation sonore

Non



## KWC F5E-Mix

Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EM1006

Robinetteries | Robinets électroniques

goulot	Fixe
Projection de conduit	125 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Oui
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.08 l/s
Raccordement à l'eau	HOSE
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)
teamNumber	0

### Accessoires en option



#### Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005




#### Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004



#### Petit réservoir sans pression

**2000109145**  
ACXM1001

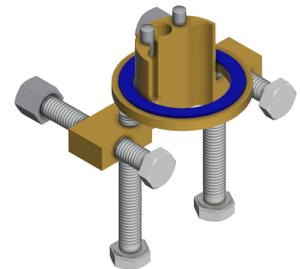

#### Protection anti-torsion pour F5S

**2030035383**  
ACXX1001



#### Rallonge 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

## KWC F5E-Mix

Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EM1006


Robinetteries | Robinets électroniques

### Pièces de rechange




Bouchon de fermeture

2030041558  
ASEX1007



Bonde rouge

2030041951  
ASEX1009



Bonde bleue

2030041952  
ASEX1010



Cartouche d'électrovanne

2030045522  
ACXX9002



Levier de sélection de la tempé

2030041431  
ASEM1001



Tuyau de raccordement

2030041311  
ASXX1005



Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720  
ASXX1012



Tuyau de raccordement

2030041313  
ASXX1006




Fermeture rapide

2030043596  
ASEX1013



Conduite d'eau

2030041949  
ASEX1008



Détecteur, ID 01/00004

2030041458  
ASEX1005



Bloc d'alimentation

3600002062  
ACEX9022

## KWC F5E-Mix

Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EM1006

Robinetteries | Robinets électroniques



**Adapter cable for connection of F5-taps**

---

**2030055550**  
ACEX9012

---