


## KWC F5E-Mix

Miscelatore elettronico da bordo lavabo

**Modell-Linie: F5E | F5EM1006**

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie elettroniche

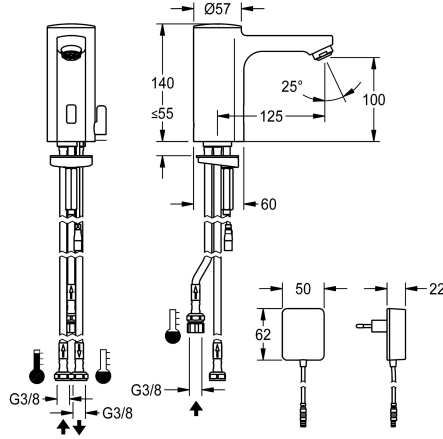

### KWC-No.

**2030035332**

Miscelatore a bordo lavabo F5E-Mix DN 15 per lavabi, a comando opto-elettronico, da collegare con flessibili al boiler sottopiano. Corpo in ottone cromato contenente sensore, elettronica di comando e cartuccia elettrovalvola. Leva di miscelazione con blocco antitorsione regolabile, asportabile (con tappo di copertura). Con

aeratore. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento, blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione. Con alimentatore plug-in 100 - 240 V AC.

### Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

0.08 l/s

A3000 open-compatibile

No

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

24 ore dopo l'ultimo intervento

De-pressurizzato

Si

con filtro

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato elettronico

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Si

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G3-8

Meccanismo di bloccaggio

TOP-NONCERAMIC

Materiale connessioni

Ottone

Pressione portata minima

1 bar

Tipologia della miscelazione

Si

Parametrizzazione

Telecomando

ATT-WS-POPUPWASTESET

No

Connessione dell'alimentazione elettrica

100-240VAC

Posizione della connessione elettrica

Da sotto

Consumo elettrico

1.5 Voltampere

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

Sistema protettivo IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

No

Interruzione di sicurezza

Si

Isolamento sonoro

No

bocca

Fissato



## KWC F5E-Mix

Miscelatore elettronico da bordo lavabo

**Modell-Linie: F5E | F5EM1006**

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie elettroniche

Proiezione bocca	125 mm
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	Si
Tipo di montaggio	Foro della valvola
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	PILLAR-TAB
Flusso volumetrico a 3 bar	0.08 l/s
Collegamento all'acqua	HOSE
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)
teamNumber	0

### Accessori opzionali



#### Telecomando bidirezionale

**2030036654**  
ACEX9005




#### Telecomando con 2 funzioni

**2030036849**  
ACEX9004




#### Accumulatore piccolo senza pressione

**2000109145**  
ACXM1001

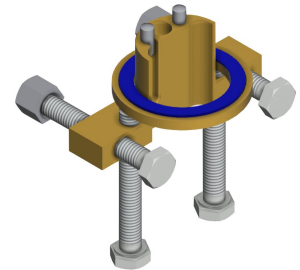

#### Protezione antitorsione

**2030035383**  
ACXX1001



#### Cavo di prolunga 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

### Pezzi di ricambio

## KWC F5E-Mix

Miscelatore elettronico da bordo lavabo


Modell-Linie: F5E | F5EM1006

Rubinerie per bagni | Rubinerie elettroniche




Cappuccio

2030041558  
ASEX1007



Tappo a vite rosso

2030041951  
ASEX1009



Tappo a vite blu

2030041952  
ASEX1010



Cartuccia elettrovalvola

2030045522  
ACXX9002



Leva di selezione temperatura

2030041431  
ASEM1001



Tubo flessibile

2030041311  
ASXX1005




Guarnizione filtro 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720  
ASXX1012



Tubo flessibile

2030041313  
ASXX1006




Attacco rapido

2030043596  
ASEX1013



Collettore

2030041949  
ASEX1008



Sensore, ID 01/00004

2030041458  
ASEX1005



Alimentatore plug-in

3600002062  
ACEX9022



## **KWC** F5E-Mix

Miscelatore elettronico da bordo lavabo

**Modell-Linie: F5E | F5EM1006**

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie elettroniche



**Adapter cable for connection of F5-taps**

---

**2030055550**  
ACEX9012

---