


## KWC F5E-Mix

Miscelatore elettronico da bordo lavabo

**Modell-Linie: F5E | F5EM1006**

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie elettroniche

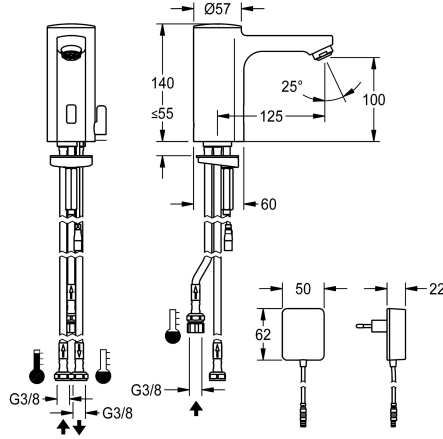

**KWC-No.**

**2030035332**

Miscelatore a bordo lavabo F5E-Mix DN 15 per lavabi, a comando opto-elettronico, da collegare con flessibili al boiler sottopiano. Corpo in ottone cromato contenente sensore, elettronica di comando e cartuccia elettrovalvola. Leva di miscelazione con blocco antitorsione regolabile, asportabile (con tappo di copertura). Con

aeratore. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento, blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione. Con alimentatore plug-in 100 - 240 V AC.

**Dati tecnici**

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda
A3000 open-compatibile
Disinfezione termica regolata ex fabbrica
De-pressurizzato
con filtro
Principio di funzionamento
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diametro mandata
Dimensione mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale connessioni
Pressione portata minima
Tipologia della miscelazione
Parametrizzazione
ATT-WS-POPUPWASTESET
Connessione dell'alimentazione elettrica
Posizione della connessione elettrica
Consumo elettrico
ATT-WS-POWTYPE
Sistema protettivo IP
ATT-WS-ROSETTES
Interruzione di sicurezza
Isolamento sonoro
bocca

Si
0.08 l/s
No
24 ore dopo l'ultimo intervento
Si
Si
Temporizzato elettronico
Si
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Ottone
1 bar
Si
Telecomando
No
100-240VAC
Da sotto
1.5 Voltampere
TRANSFORMER
59K
No
Si
No
Fissato



## KWC F5E-Mix

Miscelatore elettronico da bordo lavabo

**Modell-Linie: F5E | F5EM1006**

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie elettroniche

Proiezione bocca	125 mm
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	Si
Tipo di montaggio	Foro della valvola
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	PILLAR-TAB
Flusso volumetrico a 3 bar	0.08 l/s
Collegamento all'acqua	HOSE
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

### Accessori opzionali



#### Telecomando bidirezionale

**2030036654**  
ACEX9005




#### Telecomando con 2 funzioni

**2030036849**  
ACEX9004




#### Accumulatore piccolo senza pressione

**2000109145**  
ACXM1001

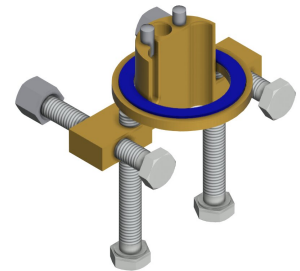

#### Protezione antitorsione

**2030035383**  
ACXX1001



#### Cavo di prolunga 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

### Pezzi di ricambio

## KWC F5E-Mix

Miscelatore elettronico da bordo lavabo


Modell-Linie: F5E | F5EM1006

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie elettroniche




Cappuccio

2030041558  
ASEX1007



Tappo a vite rosso

2030041951  
ASEX1009



Tappo a vite blu

2030041952  
ASEX1010



Cartuccia elettrovalvola

2030045522  
ACXX9002



Leva di selezione temperatura

2030041431  
ASEM1001



Tubo flessibile

2030041313  
ASXX1006




Attacco rapido

2030043596  
ASEX1013



Collettore

2030041949  
ASEX1008



Sensore, ID 01/00004

2030041458  
ASEX1005



Alimentatore plug-in

3600002062  
ACEX9022