


KWC F5E

Elektronický stojánkový ventil pro samostatné elektrické napájení

Modell-Linie: F5E | F5EV1004

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

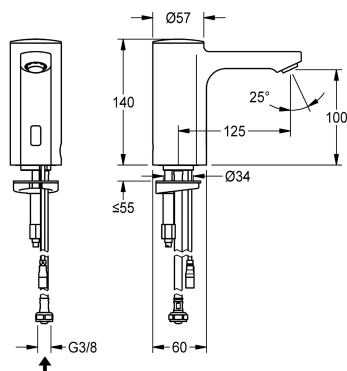

KWC-No.

2030036158

Objemový průtok při 3 barech

0.08 l/s

F5E - stojánkový ventil DN 15 pro umývámy, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku

5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládacího. Samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Ne

Výpočet průtoku studené vody

0.1 l/s

A3000 open-kompatibilní

ano

Nastavené automatické hygienické proplachování

24 hodin po posledním použití

Snižovaný tlak

Ne

s filtrem

ano

Ovládání

electronically self-closing

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

ano

Nominální průměr

DN 15

Velikost přívodní trubky

G3-8

Uzamykací mechanismus

TOP-NONCERAMIC

Materiál armatury

mosaz

Minimální tlak průtoku

1 bar

Typ směšování

Ne

Parametrizace

Dálkové ovládání

ATT-WS-POPUWASTESET

Ne

Napájení

6,75 / 12 VDC / A3000 open

Umístění elektrické přípojky

od spodu

Spotřeba energie

1.5 Voltampér

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

Systém ochrany IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

Ne

Bezpečnostní vypnutí

ano

Zvuková izolace

Ne



KWC F5E


Elektronický stojánkový ventil pro samostatné elektrické napájení

Modell-Linie: F5E | F5EV1004

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury


ATT-WS-SPOUT	fixovaná
Vzdálenost perlátoru	125 mm
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ne
Termická dezinfekce	Ne
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Způsob montáže	TAPHOLE
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	Pillar tap
Objemový průtok při 3 barech	0.08 l/s
Připojení vody	hadice
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

Nezbytné příslušenství



Sítový zdroj

2030039477
ACEX9001



Prodlužovací kabel 5 m

2030043814
ACEX9010

Volitelné příslušenství



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654




Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036849



Nástavec

2030040334
ACEX1001

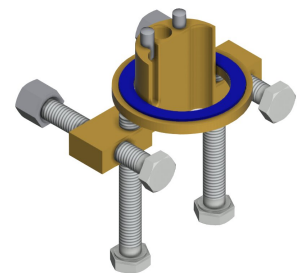

Pojistka proti přetočení

2030035383
ACXX1001


KWC F5E

Elektronický stojánkový ventil pro samostatné elektrické napájení

Modell-Linie: F5E | F5EV1004

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

ACEX9005

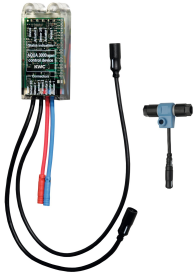

Elektronický modul EM5 pro armatury F5

2030041520
ACEX1002

ACEX9004



Electronic module EM5 with ID 02010, with flush box

2030059118
ACEX1004

PURETHERM Podumyvadlový termostat

2030012758
PURE0031




Regulátor proudu vody 5,0 l/min, nastavitelný úhel sklonu

2030041326
ACXX1002



Regulátor proudu vody 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Aerator 1.8 l/min

2030041442
ACXX1005

Náhradní díly




Regulátor proudu vody 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004




Krytka

2030041558
ASEX1007



Zátka červená

2030041951
ASEX1009



Zátka modrá


2030041952
ASEX1010

KWC F5E

Elektronický stojánkový ventil pro samostatné elektrické napájení

Modell-Linie: F5E | F5EV1004

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury



**Kartuše
s obtokovým elektromagnetickým
ventilem**

2030045522
ACXX9002



Hadice

2030041311
ASXX1005




Rychlosvorka

2030043596
ASEX1013



Přívod vody

2030041949
ASEX1008



Snímač, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



Podomítkový síťový zdroj

2030039825
ACEX9003



Mounting key

2030041329
ACXX1003