


KWC F5E

Válvula de tubo vertical con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5EV1004

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

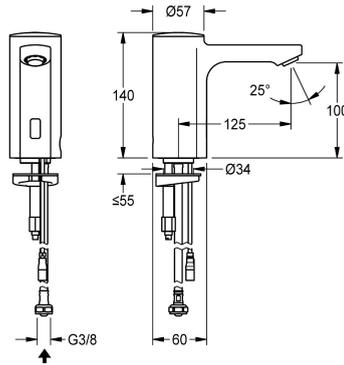

KWC-No.

2030036158

Caudal volumétrico a 3 bar

0.08 l/s

F5E Válvula de tubo vertical DN 15 para instalaciones de lavabo, con control optoelectrónico. Para conexión a agua caliente premezclada o a agua fría mediante tubo flexible y filtro. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Aireador con protección antirrobo, forma SLIM, con regulador de caudal integrado de 5,0 l/min. Descarga higiénica activa 24 horas tras la

última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional. Alimentación de corriente independiente, mediante fuente de alimentación de 6,75 V/12 V CC o accesorios del sistema AQUA 3000 open.

Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

No

Cálculo del caudal de agua fría

0.1 l/s

A3000 open-compatible

Si

Programación de descarga

24 horas después de la última operación

Sin presión

No

con filtro

Si

Mecanismo de activación

ELECTRONIX-C

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Si

Diámetro de entrada

DN 15

Diámetro de entrada

G3-8

Mecanismo de cierre

TOP-NONCERAMIC

Material

Latón

Presión de caudal mínimo

1 bar

Mezcla

No

Parametrización

Telemando

ATT-WS-POPUWASTESET

No

Conexión de alimentación

6,75 / 12 VDC / A3000 open

Conexión de energía

Desde la parte inferior

Consumo de energía

1.5 Voltioamperio

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

Sistema de protección de propiedad

59K

ATT-WS-ROSETTES


No

Apagado de seguridad

Si

Insonorización

No



KWC F5E


Válvula de tubo vertical con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5EV1004

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

caño	Fijado
Vaciado del desagüe	125 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	No
Desinfección térmica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de montaje	TAPHOLE
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	PILLAR-TAB
Caudal volumétrico a 3 bar	0.08 l/s
Conexión de agua	HOSE
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

Accesorio necesario




Fuente de alimentación

2030039477
ACEX9001

Cable de extensión de 5 m

2030043814
ACEX9010

Accesorios opcionales



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005

Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004

Zócalo

2030040334
ACEX1001

Protección antigiro

2030035383
ACXX1001

KWC F5E

Válvula de tubo vertical con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5EV1004

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos



Módulo electrónico EM5 ID 02010

2030041520
ACEX1002

Electronic module EM5 with ID 02010,
with flush box

2030059118
ACEX1004



Termostato bajo lavabo PURETHERM

2030012758
PURE0031



Aireador de 5,0 l/min, orientable

2030041326
ACXX1002



Aireador de 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Piezas de recambio




Aireador de 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004




Tapa atornillable

2030041558
ASEX1007



Tapón rojo

2030041951
ASEX1009



Tapón azul


2030041952
ASEX1010

KWC F5E

Válvula de tubo vertical con sistema electrónico

Modell-Linie: F5E | F5EV1004

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos



Cartucho de válvula electromagnética

2030045522
ACXX9002



Tubo flexible

2030041311
ASXX1005




Sistema de fijación rápida

2030043596
ASEX1013



Alimentación de agua

2030041949
ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



**Fuente de alimentación de montaje
con cable de conexión de 1 m**

2030039825
ACEX9003



Llave de montaje

2030041329
ACXX1003