


KWC F5E

Kosketusvapaa pylväshana

Modell-Linie: F5E | F5EV1004

Hanat | Elektroniset hanat

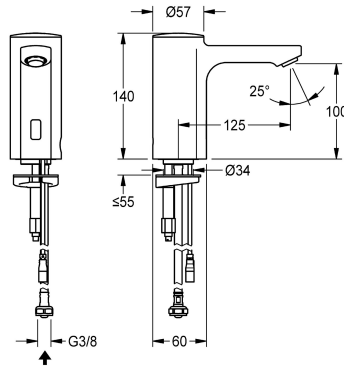

KWC-No.

2030036158

Malli, jossa varkaus-suojattu poresuutin 5,0 l/min.

2030039438

Malli, johon sisältyy poresuutin integroidulla virtausensäätimellä 3,0 l/min

Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-pylväshana, DN 15, pesuallaisiin, optoelektronisesti ohjattava. Liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen. Elektronikka, magneettiventtiili ja sensori. Täysmessinkinen, korkeakiiltoinen kromattu hanarunko. Varkaus-suojattu SLIM-poresuutin, integroidulla virtauksen säätimellä 5,0 l/min. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen.

turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa ja tilastotietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Erillinen jännitteensyöttö verkkolaitteen 6,75 V / 12 V DC tai AQUA 3000 open -järjestelmän lisävarusteen välityksellä.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskeutavirtaama

A3000 open-yhteensopiva

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Paineistettu

suodattimella

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

Parametrisointi

ATT-WS-POPUWASTESET

Tehon syöttö liittäntä

Virtaliittäntä

Energian kulutus

ATT-WS-POWTYPE

Suoja järjestelmä IP

ATT-WS-ROSETTES

Ei

0.1 l/s

Kyllä

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

Ei

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Messinki

1 baari

Ei

Kaukosäädin

Ei

6,75 / 12 VDC / A3000 open

Pohjasta

1.5 Volttiampeeri

TRANSFORMER

59K

Ei



KWC F5E



Kosketusvapaa pylväshana

Modell-Linie: F5E | F5EV1004

Hanat | Elektroniset hanat

Hätä sulku	Kyllä
Ääni eristys	Ei
Spout	Kiinnitetty
Putken ulkonema	125 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ei
Lämpö desinfiointi	Ei
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Asennustapa	Hanareikä
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	PILLAR-TAB
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.08 l/s
Vesiliitäntä	HOSE
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
IviCode	0

Tarvittavat lisävarusteet




Verkkolaite

2030039477
ACEX9001

Jatkokaapeli 5 metriä

2030043814
ACEX9010

Valinnaiset lisävarusteet

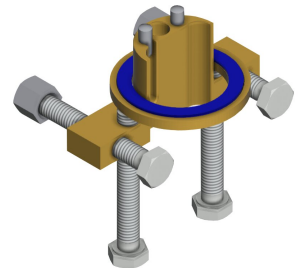

KWC F5E


Kosketusvapaa pylväshana

Modell-Linie: F5E | F5EV1004

Hanat | Elektroniset hanat

Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005

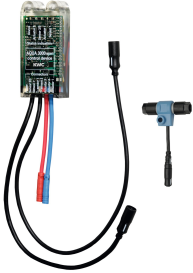

2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004

Rungon jatko-osa

2030040334
ACEX1001



Vääntösuoja

2030035383
ACXX1001



Elektroniikkamoduuli EM5 ID 02010

2030041520
ACEX1002

Elektroniikkamoduuli EM5

2030059118
ACEX1004

Pöytälevyn alle sijoitettava PURETHERM-termostaatti

2030012758
PURE0031

Varkausuojattu poresuutin 5,0 l/min, säädettävä kulma


2030041326
ACXX1002



Poresuutin

2030041424
ASXX1008

Varaosat



Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002

Seinään asennettava verkkolaite

2030039825
ACEX9003

Asennusavain

2030041329
ACXX1003



KWC F5E

Kosketusvapaa pylväshana

Modell-Linie: F5E | F5EV1004

Hanat | Elektroniset hanat