


KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1004

Robinetteries | Robinets électroniques

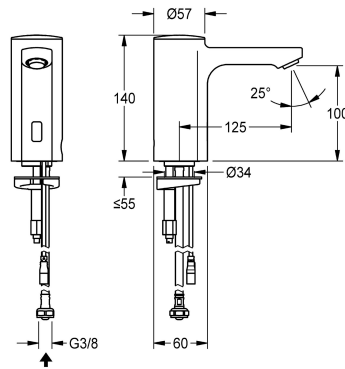

KWC-No.

2030036158

Débit volumétrique à 3 bar

0.08 l/s

F5E robinet DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude pré-mélangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à dispositif antiviol, construction SLIM, avec régulateur de débit intégré 5,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière

activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation séparée par l'intermédiaire d'une unité d'alimentation 6,75 V / 12 V C.C. ou des accessoires AQUA 3000 pour système ouvert.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Non

Calcul de débit de l'eau froide

0.1 l/s

A3000 open-compatible

Oui

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

24 heures après la dernière activité

Dépressurisé

Non

avec filtre

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique électronique

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Oui

Diamètre intérieur

DN 15

Taille de l'alimentation

G3-8

Mécanisme de fermeture

TOP-NONCERAMIC

Matériau de l'installation

Laiton

Pression dynamique minimale

1 Bar

Type de mélangeur

Non

Paramétrage

Télécommande

ATT-WS-POPUWASTESET

Non

Connexion au boîtier d'alimentation

6,75 / 12 VDC / A3000 open

Position de la connexion électrique

En bas

Consommation d'alimentation

1.5 Voltampère

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

Système de protection IP

59K

ATT-WS-ROSETTES


Non

Arrêt de sécurité

Oui

Isolation sonore

Non



KWC F5E


Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1004

Robinetteries | Robinets électroniques


goulot	Fixe
Projection de conduit	125 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.08 l/s
Raccordement à l'eau	HOSE
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

Accessoires nécessaires



Bloc d'alimentation enfichable

2030039477
ACEX9001



Rallonge 5 m

2030043814
ACEX9010

Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005




Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004



Réhausse de 140 mm pour robinetterie sur plage du corps

2030040334

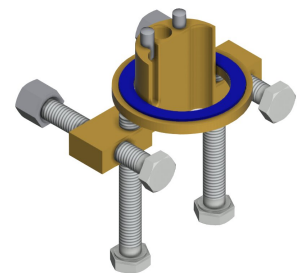

Protection anti-torsion pour F5S

2030035383
ACXX1001


KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1004

Robinetteries | Robinets électroniques

ACEX1001

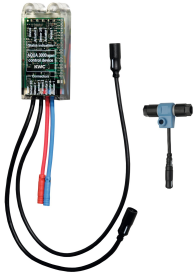

Module électronique pour robinetteries de lavabo F5

2030041520
ACEX1002



Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

2030012758
PURE0031




Mousseur antivol 5,0 l/min, ajustement angulaire

2030041326
ACXX1002



Mousseur 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Mousseur 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Pièces de rechange




Mousseur 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004




Bouchon de fermeture

2030041558
ASEX1007



Bonde rouge

2030041951
ASEX1009



Bonde bleue


2030041952
ASEX1010

KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1004

Robinetteries | Robinets électroniques



Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002



Tuyau de raccordement

2030041311
ASXX1005




Fermeture rapide

2030043596
ASEX1013



Conduite d'eau

2030041949
ASEX1008



Détecteur, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



Bloc d'alimentation pour montage

2030039825
ACEX9003



Clé de montage

2030041329
ACXX1003