


## KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1004  
Kranen | Elektronische kranen

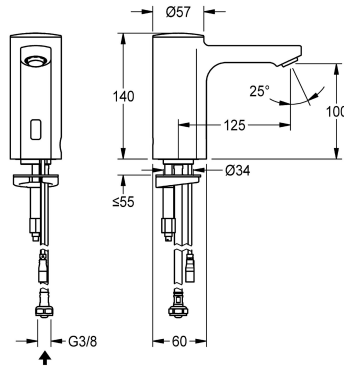

### KWC-No.

**2030036158**

### Volumestroom bij 3 bar

0.08 l/s

F5E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min.

Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Aparte voeding via netvoeding 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

### Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Neen

Debiet koud water

0.1 l/s

A3000 open-compatibel

Ja

Standaard instelling hygiënespoeling

24 uur na de laatste operatie

Drukloos

Neen

met filter

Ja

Werkingsprincipe

Elektronisch zelfsluitend

Hygiënespoeling

Ja

Diameter nominaal

DN 15

Inlaat omvang

G3-8

Vergrendelmechanisme

TOP-NONCERAMIC

Materiaal montage

Messing

Minimum dynamische druk

1 bar

Type menging

Neen

Parametrisatie

Afstandsbediening

ATT-WS-POPUWASTESET

Neen

Voedingsspanning

6,75 / 12 V DC / A3000 open

Spanningsaansluiting

Van onderkant

Opgenomen vermogen

1.5 Voltampère

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

IP bescherming

59K

ATT-WS-ROSETTES

Neen

Veiligheidsuitschakeling

Ja

Geluidsisolatie

Neen

uitloop

vast





## KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1004  
Kranen | Elektronische kranen

Lengte uitloop	125 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchromd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Neen
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.08 l/s
Wateraansluiting	HOSE
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

### Vereiste toebehoren




#### Netvoeding

**2030039477**  
ACEX9001

#### Verlengkabel 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

### Optionele toebehoren



#### Bidirectionele afstandsbediening

**2030036654**  
ACEX9005

#### Afstandsbediening

**2030036849**  
ACEX9004

#### Sokkel


**2030040334**  
ACEX1001

#### Doordraaibeveiliging voor F5S

**2030035383**  
ACXX1001

## KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1004  
Kranen | Elektronische kranen

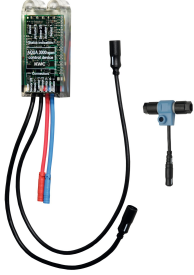

**Elektronische module voor F5  
wastafelkranen**

**2030041520**  
ACEX1002



**PURETHERM onderbouw-thermostaat**

**2030012758**  
PURE0031




**Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar**

**2030041326**  
ACXX1002



**Perlator 3,0 l/min**

**2030041424**  
ASXX1008



**Perlator 1,8 l/min**

**2030041442**  
ACXX1005

### Reserve onderdelen




**Perlator 5,0 l/min**

**2030041011**  
ASXX1004




**Afsluitkap**

**2030041558**  
ASEX1007



**Stop rood**

**2030041951**  
ASEX1009




**Stop blauw**

**2030041952**  
ASEX1010

## KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1004  
Kranen | Elektronische kranen



**Magneetventielpatroon**

**2030045522**  
ACXX9002



**Slang**

**2030041311**  
ASXX1005




**Snelbevestiger**

**2030043596**  
ASEX1013



**Watergeleiding**

**2030041949**  
ASEX1008



**Sensor, ID 01/00004**

**2030041458**  
ASEX1005



**Netvoeding voor wandinbouw**

**2030039825**  
ACEX9003



**Montagesleutel**

**2030041329**  
ACXX1003