


## KWC F5E-Mix Elektronik-Standbatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5EM1004  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

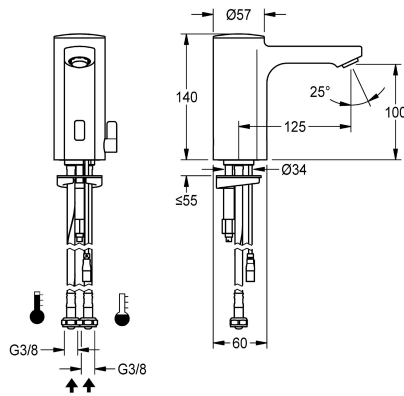

### KWC-Nr.

2030036159

2030039434

mit Durchflussmengenregler 3,0 l / min

### Volumenstrom bei 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s


F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung, Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM,

mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser
Berechnungsdurchfluss Warmwasser
A3000 open-kompatibel
Voreinstellung Hygienespülung
Drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Parametrierung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
Anschlussspannung
Position des Elektroanschlusses
Stromverbrauch
Art der Spannungsversorgung
Schutzart IP

ja
0.07 l/s
0.07 l/s
ja
24 Stunden nach der letzten Betätigung
nein
ja
elektronisch selbstschließend
ja
DN 15
G 3/8
Oberteil nicht keramisch
Messing
1 bar
ja
Fernbedienung
nein
6,75 / 12 V DC / A3000 open
von unten
1.5 Voltampere
Transformator
IP59K





## KWC F5E-Mix Elektronik-Standbatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: **F5E | F5EM1004**  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

mit Rosetten/Abdeckplatte	nein
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
teamNumber	812437
sanitas TroeschNumber	6725 568

### Notwendiges Zubehör




#### Netzteil

**2030039477**  
ACEX9001

#### Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

**2030043814**  
ACEX9010

### Optionales Zubehör



## KWC F5E-Mix


Elektronik-Standbatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5EM1004

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

### Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654  
ACEX9005

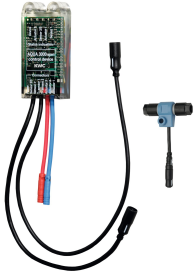

### 2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849  
ACEX9004

### Sockel

2030040334  
ACEX1001



### Verdrehsicherung für F5S

2030035383  
ACXX1001




### Elektronikmodul für F5 Wascharmaturen

2030041520  
ACEX1002



### Elektronikmodul EM5 mit ID 02010, mit Wandeinbaudose

2030059118  
ACEX1004



### PURETHERM Untertisch-Thermostat

2030012758  
PURE0031

### Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

2030041326  
ACXX1002




### Luftsprudler 3,0 l/min

2030041424  
ASXX1008

### Luftsprudler 1,8 l/min

2030041442  
ACXX1005

### Ersatzteile

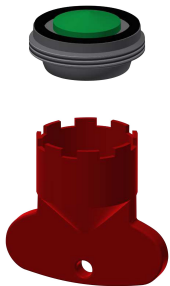


## KWC F5E-Mix Elektronik-Standbatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5EM1004  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

### Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011  
ASXX1004



### Verschlusskappe

2030041558  
ASEX1007




### Stopfen rot

2030041951  
ASEX1009




### Stopfen blau

2030041952  
ASEX1010



### Magnetventilkartusche

2030045522  
ACXX9002




### Temperaturwahlhebel

2030041431  
ASEM1001



### Schlauch

2030041320  
ASXM1001



### Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720  
ASXX1012



### Schnellbefestigung

2030043596  
ASEX1013



### Wasserführung

2030041949  
ASEX1008

### Sensor, ID 01/00004

2030041458  
ASEX1005

### Montageschlüssel für diebstahlhemmenden Luftsprudler

2030041329  
ACXX1003

### Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550  
ACEX9012