


KWC F5E-Mix

Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EM1004

Robinetteries | Robinets électroniques

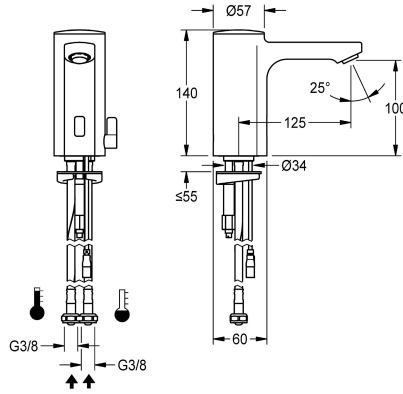

KWC-No.

2030036159

2030039434

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

Débit volumétrique à 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix mitigeur sur plage DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Levier de sélection de la température avec butée de température réglable sans torsion, ainsi que cache pour mécanisme mélangeur dissimulé. Mousseur à dispositif antiviol.

construction SLIM, avec régulateur de débit intégré 5,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation séparée par l'intermédiaire d'une unité d'alimentation 6,75 V / 12 V C.C. ou des accessoires AQUA 3000 pour système ouvert.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcul débit de l'eau froide

Calcul débit de l'eau chaude

A3000 open-compatible

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Dépressurisé

avec filtre

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

Paramétrage

ATT-WS-POPUPWASTESET

Connexion au boîtier d'alimentation

Position de la connexion électrique

Consommation d'alimentation

ATT-WS-POWTYPE

Système de protection IP

Oui

0.07 l/s

0.07 l/s

Oui

24 heures après la dernière activité

Non

Oui

Fermeture automatique électronique

Oui

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Laiton

1 Bar

Oui

Télécommande

Non

6,75 / 12 V DC / A3000 open

En bas

TRANSFORMER

59K



COMPATIBLE

KWC F5E-Mix



Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EM1004

Robinetteries | Robinets électroniques

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ATT-WS-ROSETTES | Non |
| Arrêt de sécurité | Oui |
| Isolation sonore | Non |
| goulot | Fixe |
| Projection de conduit | 125 mm |
| Finition de surface | Chromé |
| Finition de surface de l'armature | Poli |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | Oui |
| Désinfection thermique | Non |
| ATT-WS-TRANSFORMER | Non |
| Type de montage | Trou de robinetterie |
| Type d'opération | Fonctionnement du détecteur |
| Type de capteur | Détecteur opto-électronique |
| Type de robinet | Robinet lavabo |
| Débit volumétrique à 3 bar | 0.08 l/s |
| Raccordement à l'eau | HOSE |
| Couleur d'accent | sans |
| Couleur de base | aspect chromé (brillant) |
| teamNumber | 812437 |
| sanitasTroeschNumber | 6725 568 |

Accessoires nécessaires




Bloc d'alimentation enfichable

2030039477
ACEX9001

Rallonge 5 m

2030043814
ACEX9010

Accessoires en option

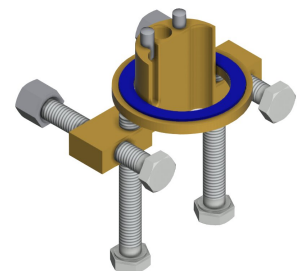

KWC F5E-Mix


Mitigeur électronique pour montage sur plaque

Modell-Linie: F5E | F5EM1004

Robinetteries | Robinets électroniques

Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005

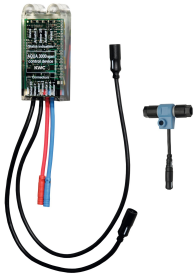

Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004

Réhausse de 140 mm pour robinetterie sur plaque du corps

2030040334
ACEX1001



Protection anti-torsion pour F5S

2030035383
ACXX1001



Module électronique pour robinetteries de lavabo F5

2030041520
ACEX1002

Module électronique EM5 avec ID 02010


2030059118
ACEX1004

Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

2030012758
PURE0031

Mousseur antivol 5,0 l/min, ajustement angulaire

2030041326
ACXX1002






Mousseur 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Mousseur 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Pièces de rechange

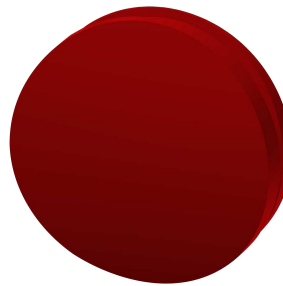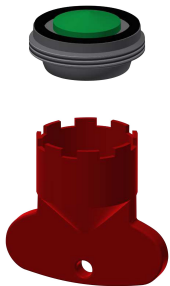

KWC F5E-Mix


Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EM1004

Robinetteries | Robinets électroniques

Mousseur 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Bouchon de fermeture

2030041558
ASEX1007




Bonde rouge

2030041951
ASEX1009



Bonde bleue

2030041952
ASEX1010

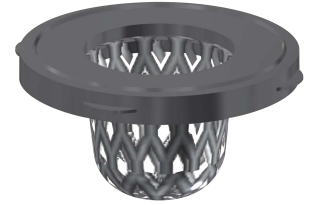

Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002




Levier de sélection de la tempé

2030041431
ASEM1001



Tuyau de raccordement

2030041320
ASXM1001



Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Fermeture rapide

2030043596
ASEX1013



Conduite d'eau

2030041949
ASEX1008

Détecteur, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005

Clé de montage

2030041329
ACXX1003

Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550
ACEX9012