


## KWC F5E-Mix Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5E | F5EM1004  
Kranen | Elektronische kranen

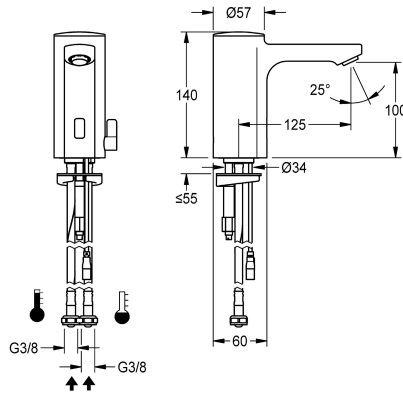

### KWC-No.

2030036159

2030039434

with flow regulator 3.0 l/min

### Volumestroom bij 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Hendel voor temperatuurkeuze met instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag en afdekdop voor verborgen menginrichting. Diefstalbestendige perlator,

bouwworm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Aparte voeding via netvoeding 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

### Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Debiet koud water

Debiet warm water

A3000 open-compatibel

Standaard instelling hygiënespoeling

Drukloos

met filter

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

Vergrendelmechanisme

Materiaal montage

Minimum dynamische druk

Type menging

Parametrisatie

ATT-WS-POPUPWASTESET

Voedingsspanning

Spanningsaansluiting

Opgenomen vermogen

ATT-WS-POWTYPE

IP bescherming

Ja

0.07 l/s

0.07 l/s

Ja

24 uur na de laatste operatie

Neen

Ja

Elektronisch zelfsluitend

Ja

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Messing

1 bar

Ja

Afstandsbediening

Neen

6,75 / 12 V DC / A3000 open

Van onderkant

1.5 Voltampère

TRANSFORMER

59K





COMPATIBLE

## KWC F5E-Mix Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5E | F5EM1004  
Kranen | Elektronische kranen

ATT-WS-ROSETTES	Neen
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Geluidsisolatie	Neen
uitloop	vast
Lengte uitloop	125 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.08 l/s
Wateraansluiting	HOSE
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

### Vereiste toebehoren




#### Netvoeding

**2030039477**  
ACEX9001

#### Verlengkabel 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

### Optionele toebehoren




## KWC F5E-Mix Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5E | F5EM1004  
Kranen | Elektronische kranen

### Bidirectionele afstandsbediening

2030036654  
ACEX9005



### Afstandsbediening

2030036849  
ACEX9004

### Sokkel

2030040334  
ACEX1001



### Doordraaibeveiliging voor F5S

2030035383  
ACXX1001



### Elektronische module voor F5 wastafelkranen

2030041520  
ACEX1002

### Electronicamodule EM5 met ID 02010


2030059118  
ACEX1004

### PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758  
PURE0031

### Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

2030041326  
ACXX1002






### Perlator 3,0 l/min

2030041424  
ASXX1008

### Perlator 1.8 l/min

2030041442  
ACXX1005

### Reserve onderdelen



### Perlator 5,0 l/min

2030041011  
ASXX1004

### Afsluitkap

2030041558  
ASEX1007

### Stop rood


2030041951  
ASEX1009

### Stop blauw

2030041952  
ASEX1010

## KWC F5E-Mix Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F5E | F5EM1004  
Kranen | Elektronische kranen



Magneetventielpatroon

**2030045522**  
ACXX9002




Hendel voor temperatuurkeuze

**2030041431**  
ASEM1001



Slang

**2030041320**  
ASXM1001




Snelbevestiger

**2030043596**  
ASEX1013



Watergeleiding

**2030041949**  
ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

**2030041458**  
ASEX1005



Montagesleutel

**2030041329**  
ACXX1003