


KWC F5S-Mix Mitigeur temporisé sur plage

Modell-Linie: F5S | F5SM1001
Robinetteries | Robinets temporisés

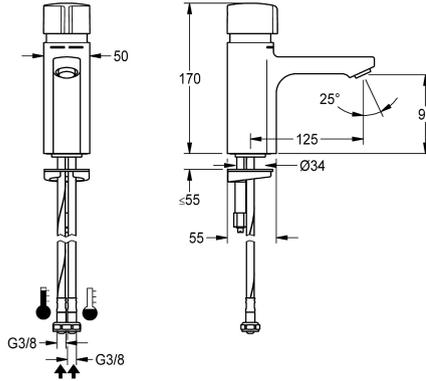

KWC-No.

2030036163

2030039396

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

Débit volumétrique à 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5S-Mix mitigeur à arrêt automatique pour montage sur plage DN15 comme mitigeur monocommande pour installations sanitaires. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en

continu. Avec butée de température réglable et sans torsion possible. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur antiviol, construction SLIM, avec régulateur de débit intégré de 5,0 l/min.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcul débit de l'eau froide

Calcul débit de l'eau chaude

A3000 open-compatible

Dépressurisé

avec filtre

Durée d'écoulement réglable

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière de l'installation

Durée maximale de rinçage

Pression dynamique minimale

Durée d'écoulement minimum

Type de mélangeur

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Arrêt de sécurité

Isolation sonore

goulot

Oui

0.07 l/s

0.07 l/s

Non

Non

Oui

Oui

Fermeture automatique hydraulique

Non

DN 15

G3-8

TOP-CERAMIC

Laiton

35 Secondes

0.5 Bar

5 Secondes

Oui

Non

Non

Non

Non

Fixe



KWC F5S-Mix Mitigeur temporisé sur plage

Modell-Linie: F5S | F5SM1001
Robinetteries | Robinets temporisés


Projection de conduit	125 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Non
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Opération manuelle
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.08 l/s
Raccordement à l'eau	HOSE
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)
teamNumber	812421
sanitasTroeschNumber	6725 554

Accessoires en option



Socle pour réhaussement du corps de robinetterie de 140 mm

2030041519
ACSX1001



Protection anti-torsion pour F5S

2030035383
ACXX1001



Mousseur antivol 5,0 l/min, ajustement angulaire

2030041326
ACXX1002



Mousseur 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Mousseur 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Pièces de rechange

KWC F5S-Mix Mitigeur temporisé sur plage

Modell-Linie: F5S | F5SM1001
Robinetteries | Robinets temporisés



Bouchon chromé

2030053006
ASSX9004



Bouchon de pression à levier

2030048384
ASSM1003



Arret de température

2030046188
ASSM1002



Bague de sécurité

2030048357
ASSX9003



**Cartouche FRAMIC mélangeuse
temporisée**

2030046146
ASSM1001



Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Fermeture rapide

2030043596
ASEX1013



Tuyau de raccordement

2030041320
ASSM1001



Mousseur 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Clé de montage

2030041329
ACXX1003