


## KWC F5S Self-closing pillar tap

Modell-Linie: F5S | F5SV1001  
Umyvadlové armatury | Samouzavírací armatury

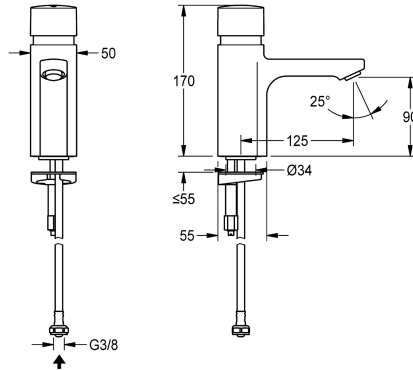

### KWC-No.

2030036165

### Objemový průtok při 3 barech

0.08 l/s

F5S - samouzavírací stojánkový ventil DN 15 pro umývárny. Samouzavírací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. K

připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice včetně sítkového těsnění. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcízení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min.

### Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Ne

Výpočet průtoku studené vody

0.15 l/s

A3000 open-kompatibilní

Ne

Snížený tlak

Ne

s filtrem

ano

Nastavitelná doba průtoku

ano

Ovládání

s hydraulickým automatickým zavíráním

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Ne

Nominální průměr

DN 15

Velikost přívodní trubky

G3-8

Uzamkyací mechanismus

TOP-CERAMIC

Materiál armatury

mosaz

Maximální doba průtoku

35 Sekundy

Minimální tlak průtoku

0.5 bar

Minimální doba průtoku

5 Sekundy

Typ směšování

Ne

ATT-WS-POPOPWASTESET

Ne

ATT-WS-ROSETTES

Ne

Bezpečnostní vypnutí

Ne

Zvuková izolace

Ne

ATT-WS-SPOUT

fixovaná

Vzdálenost perlátoru

125 mm

Povrchová úprava armatury

chromovaný

Povrchová úprava kování

POLISHED

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Ne



## KWC F5S Self-closing pillar tap

Modell-Linie: F5S | F5SV1001  
Umyvadlové armatury | Samouzavírací armatury


Termická dezinfekce	Ne
Způsob montáže	TAPHOLE
Ovládání	manuální
Typ baterie	Pillar tap
Objemový průtok při 3 barech	0.08 l/s
Připojení vody	hadice
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

### Volitelné příslušenství



Provedení pro F5S samouzavírací stojánkové ventily a baterie

**2030041519**  
ACSX1001

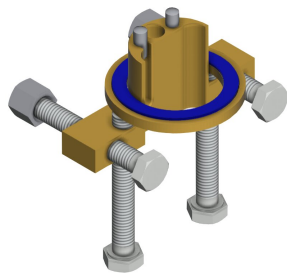

Pojistka proti přetožení

**2030035383**  
ACXX1001



Regulátor proudu vody 5,0 l/min, nastavitelný úhel sklonu

**2030041326**  
ACXX1002




PURETHERM Podumyvadlový termostat

**2030012758**  
PURE0031



Regulátor proudu vody 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008



Aerator 1.8 l/min

**2030041442**  
ACXX1005

### Náhradní díly

## KWC F5S Self-closing pillar tap

Modell-Linie: F5S | F5SV1001  
Umyvadlové armatury | Samouzavírací armatury



Zátka chromovaná

2030053006  
ASSX9004



Tlačná krytka

2030048353  
ASSV1004




Pojistný kroužek

2030048357  
ASSX9003



FRAMIC Samouzavírací kartuše

2030046145  
ASSX9001




Rychlosvorka

2030043596  
ASEX1013



Hadice

2030041311  
ASXX1005



Regulátor proudu vody 5,0 l/min

2030041011  
ASXX1004



Mounting key

2030041329  
ACXX1003