


KWC

F3S-Mix Miscelatore temporizzato, a parete

Modell-Linie: F3S | F3SM1004

Rubinerie per bagni | Rubinerie temporizzate

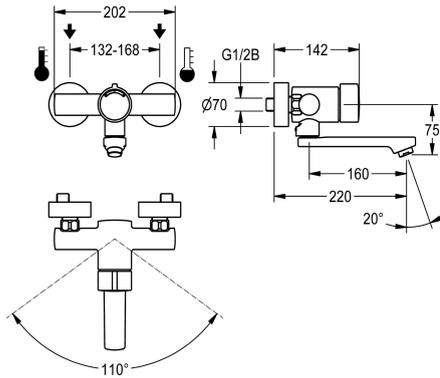

KWC-No.

2030036196
Sporgenza 160 mm

2030036195
Proiezione 100 mm

2030036197
Proiezione 220 mm

Proiezione bocca

160 mm

100 mm

220 mm

Flusso volumetrico a 3 bar

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

Miscelatore temporizzato monocomando F3S-Mix DN 15 per installazione a parete, con bocca orientabile e bloccabile, per lavabo. Cartuccia di miscelazione temporizzata, a comando idraulico, modello senza pistone, durata di flusso regolabile in continuo. Con blocco temperatura massima, regolabile. Connessioni

all'acqua calda e fredda. Corpo in ottone cromato. Aeratore laminare con regolatore di portata integrato, 6,0 l/min. Con allacciamenti regolabili dotati di valvole antiritorno, filtri e rosette da avvitare. Bocca di erogazione 220 mm.

Dati tecnici

con valvola/e anti-ritorno

Si

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

0.07 l/s

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

0.07 l/s

A3000 open-compatibile

No

De-pessurizzato

No

con filtro

Si

Tempo di flussaggio regolabile

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato idraulico

Risciacquo igienico

No

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G 1/2 B

Meccanismo di bloccaggio

Parte superiore in non ceramica

Materiale connessioni

Ottone

Tempo massimo di flusso

20 Seconds

Pressione portata minima

1 bar

Durata minima erogazione

5 Seconds

Tipologia della miscelazione

Si

Comando per scarico

No

con rosette/piastra di copertura

Si

Interruzione di sicurezza

No

Isolamento sonoro

No

Bocca

ROTATING-BOT

KWC

F3S-Mix Miscelatore temporizzato, a parete

Modell-Linie: F3S | F3SM1004

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate

Proiezione bocca	220 mm
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	Si
Disinfezione termica	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia sapone	Beverino
Flusso volumetrico a 3 bar	0.1 l/s
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)
teamNumber	0

Accessori opzionali




Alloggiamento aeratore

2000104778
ZTAPS0005

Connettore filettato

2030041416
ACXX9001

Pezzi di ricambio



Coperchio a manopola

2030046771
ASSM9003

Anello limitatore temperatura

2000104837
ASSM2002

Elemento funzionale

2000104372
ETAPS0001

Kit di montaggio

2030003401
EAQLT0009



Bocca orientabile, 160 mm

2030032815
ASXX1002

Regolatore del getto

2030012352
ETAPS0037