


KWC F5S-Therm

Samouzavírací termostatická nástěnná baterie s přípojkou ruční sprchy

Modell-Linie: F5S | F5ST2003

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

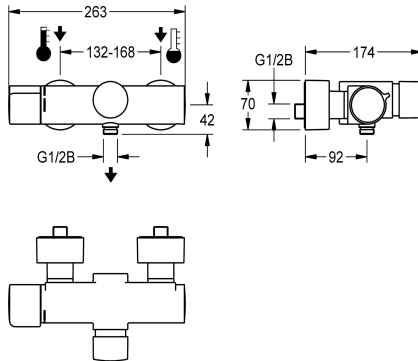

KWC-No.

2030036209

F5S-Therm - samouzavírací termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Hydraulicky řízená, k připojení na teplou a studenou vodu. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média.

Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Těleso Safe Touch chrání před popálením s přípojkou ruční sprchy G 1/2 B. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami.

Technické údaje

Dodatečná spojení	Ne
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	ano
Výpočet průtoku studené vody	0.15 l/s
Výpočet průtoku teplé vody	0.15 l/s
Cirkulace	Ne
A3000 open-kompatibilní	Ne
Připojení s placeným zásobníkem vody	není možné
s filtrem	ano
Nastavitelná doba průtoku	ano
Ovládání pro ruční sprchu	s hydraulickým automatickým zavíráním
Hygienické proplachování	ano
Nominální průměr	připraveno
Velikost přívodní trubky	DN 15
Uzamykací mechanismus	G 1/2 B
Materiál armatury	Keramická horní část
Maximální doba průtoku	mosaz
Minimální tlak průtoku	35 Sekundy
Minimální doba průtoku	1 bar
Typ směšování	5 Sekundy
s rozetami / krycí deskou	s termostatem
Bezpečnostní vypnutí	ano
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	Ne

Ne
ano
0.15 l/s
0.15 l/s
Ne
Ne
není možné
ano
ano
s hydraulickým automatickým zavíráním
ano
připraveno
DN 15
G 1/2 B
Keramická horní část
mosaz
35 Sekundy
1 bar
5 Sekundy
s termostatem
ano
Ne
Ne



KWC F5S-Therm


Samouzavírací termostatická nástěnná baterie s přípojkou ruční sprchy

Modell-Linie: F5S | F5ST2003

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

Zvuková izolace	Ne
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	lesk
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	MANUAL
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládnání	manuální
Typ sprchy	nástěnná armatura
Objemový průtok při 3 barech	0.3 l/s
Připojení vody	S-Připojení
Umístění vodovodní přípojky	ze zadu
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

Volitelné příslušenství



Hygienická jednotka pro F5S-Therm

2030041162
ACST9001



Ruční sprcha


2030051216
ACXX2007



Sprchová tyč

2030051217
ACXX2008

Náhradní díly




Krycí destičky

2030003258
EAQLT0002




Rukojeť teplotního voliče

2030050541
ASXT9004



Teplotní doraz

2030003296
EAQLT0003



Termočlánek


2030003300
EAQLT0004

KWC F5S-Therm

Samouzavírací termostatická nástěnná baterie s přípojkou ruční sprchy

Modell-Linie: F5S | F5ST2003

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy



Šroubovací rozeta

2030046777
ASSX9003



Montážní sada

2030003401
EAQLT0009



Zátka chromovaná

2030053006
ASSX9004



Tlačná krytka

2030050542
ASST9001



Pojistný kroužek

2030048357
ASSX9003



FRAMIC Samouzavírací kartuše

2030046145
ASSX9001