


KWC F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss

Modell-Linie: F5S | F5ST2003

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

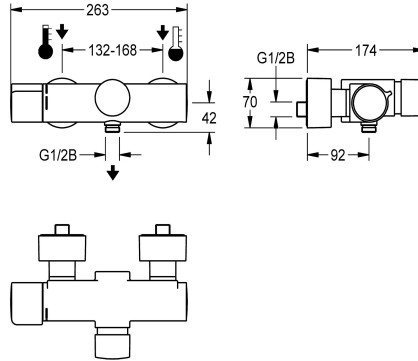

KWC-Nr.

2030036209

F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart.

Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

Technische Daten

Zusätzliche Verbindungen	nein
mit Rückflussverhinderer	ja
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser	0.15 l/s
Berechnungsdurchfluss Warmwasser	0.15 l/s
Zirkulation	nein
A3000 open-kompatibel	nein
Anschluss an Münzkontakgeber	nicht möglich
mit Filter	ja
Einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	hydraulisch selbstschließend
für Handdusche	ja
Hygienespülung	vorbereitet
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 B
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Armatur	Messing
Maximale Fließzeit	35 Sekunden
Mindestfließdruck	1 bar
Minimale Fließzeit	5 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein



KWC F5S-Therm


Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss

Modell-Linie: F5S | F5ST2003

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfekti
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.3 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
teamNumber	811347

Optionales Zubehör



Hygieneeinheit für F5S-Therm

2030041162
ACST9001



Handbrause

2030051216
ACXX2007

Brausestange

2030051217
ACXX2008

Ersatzteile

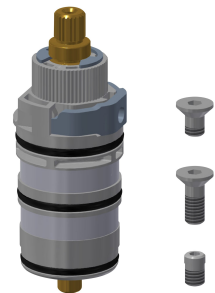

Abdeckplättchen

2030003258
EAQLT0002

Temperaturwahlgriff

2030050541
ASXT9004

Temperaturanschlag

2030003296
EAQLT0003

Thermoelement

2030003300
EAQLT0004

KWC F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss

Modell-Linie: F5S | F5ST2003
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



Schraubrosette

2030046777
ASXX9003



Montage-Set

2030003401
EAQLT0009



Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011



Stopfen verchromt

2030053006
ASSX9004



Druckkappe

2030050542
ASST9001



Sicherungsring

2030048357
ASSX9003



FRAMIC Selbstschluss-Kartusche

2030046145
ASSX9001