


## KWC F5S-Therm

Grifo de termostato con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5ST2003

Duchas | Duchas con control hidráulico

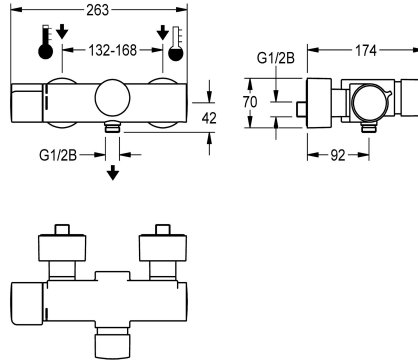

### KWC-No.

**2030036209**

F5S-Therm Grifo mural de termostato con cierre automático DN 15 para instalación en superficie, para instalaciones de ducha. Con control hidráulico, para conexión al agua caliente y fría. Con instalación para unidad higiénica opcional que permite realizar una descarga higiénica automática y almacenamiento de datos estadísticos. Cartucho de cierre automático FRAMIC, con control hidráulico, sin mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de discos de cerámica, con cierre automático, independiente de la presión de flujo, gracias a su diseño de separación de medios.

Duración de flujo ajustable de forma continua. Termostato con mango de metal con tope de temperatura ajustable y con protección antigiro, con la posibilidad de realizar una desinfección térmica manual. Carcasa Safe-Touch con protección antiquemaduras, con conexión para ducha de mano, G 1/2 B, versión totalmente metálica, en latón cromado de alto brillo. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos gracias a rosetas atornillables con ajuste de profundidad.

### Datos técnicos

Conexiones adicionales	No
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Si
Cálculo del caudal de agua fría	0.15 l/s
Cálculo del caudal de agua caliente	0.15 l/s
Circulation	No
A3000 open-compatible	No
conexión con dispensador de prepago	No es posible
con filtro	Si
Tiempo de flujo ajustable	Si
Mecanismo de activación	cierre hidráulico
para teleducha	Si
Lavado de aguas higiénico	Prepara
Diámetro de entrada	DN 15
Diámetro de entrada	G 1/2 B
Mecanismo de cierre	Parte superior de cerámica
Material	Latón
Tiempo de descarga máximo	35 Segundos
Presión de caudal mínimo	1 bar
Descarga mínima	5 Segundos
Mezcla	Con termostato
con rosetas/placa de cubierta	Si
Apagado de seguridad	No
Dispositivo de evacuación	No



## KWC F5S-Therm


Grifo de termostato con cierre automático

**Modell-Linie: F5S | F5ST2003**

Duchas | Duchas con control hidráulico

Insonorización	No
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	Desinfección térmica manual
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de ducha	Montaje de pared
Caudal volumétrico a 3 bar	0.3 l/s
Conexión de agua	Conexiones S
Conexión para el agua	Parte posterior
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

### Accesorios opcionales



#### Unidad higiénica

**2030041162**  
ACST9001



#### Ducha de mano


**2030051216**  
ACXX2007



#### Barra para ducha

**2030051217**  
ACXX2008

### Piezas de recambio




#### Plaquitas de cubierta

**2030003258**  
EAQLT0002




#### Mango selector de temperatura

**2030050541**  
ASXT9004



#### Tope de temperatura

**2030003296**  
EAQLT0003

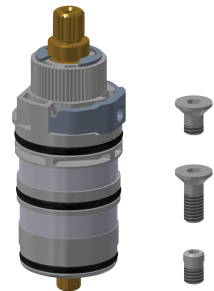

#### Termopar


**2030003300**  
EAQLT0004

## KWC F5S-Therm

Grifo de termostato con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5ST2003

Duchas | Duchas con control hidráulico

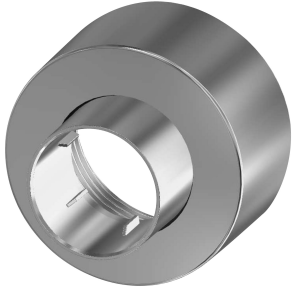

**Roseta enroscable**

**2030046777**  
ASSX9003



**Set de montaje**

**2030003401**  
EAQLT0009



**Tapón cromado**

**2030053006**  
ASSX9004



**Caperuza de pulsador**

**2030050542**  
ASST9001



**Anillo de retención**

**2030048357**  
ASSX9003



**Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC**

**2030046145**  
ASSX9001