


## KWC F5S-Therm Itsesulkeutuva termostaattihana

Modell-Linie: F5S | F5ST2003

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

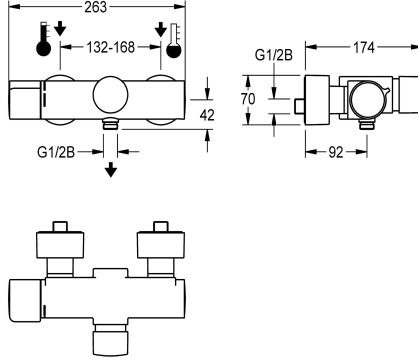

### KWC-No.

**2030036209**

G 1/2 B

Itsesulkeutuva termostaattilla varustettu F5S-Therm-seinähana, DN 15, seinäkiinnityksellä, suihkutiloihin. Hydraulisesti ohjattava, liitäntä lämpimään ja kylmään veteen. Valinnaisen hygieniayksikön liittäntä mahdollisuudella automaattisen hygieniahuuhtelun suorittamiseen sekä tilastotietojen tallennukseen. Itsesulkeutuva FRAMIC-toimiosa; hydraulisesti ohjattu, vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton, keraamisella kiekkokitektiikalla, erottava rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan.

Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Termostaatti metallikahvalla, jossa säädettävä ja tahattomalta kääntämiseltä suojattu lämpötilanrajoitin ja mahdollisuus manuaalisen termisen desinfiointin suorittamiseen. Palovammaturvallinen Safe-Touch-runko käsisuihkun liittimellä, G 1/2 B. Täysmetallirakenne kromattua ja kiillotettua messinkiä. Säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdeillä, kokonaan peitety kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on säädettävissä.

### Tekniset tiedot

Lisä liitännät
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Juomaveden laskentavirtaama
Kuuman veden laskentavirtaama
Kierto
A3000 open-yhteensopiva
Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin
suodattimella
Säädettävä virtausaika
Toiminnallinen periaate
käsisuihkua varten
Hygienia huuhtelu
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
Lukitusmekanismi
liittimen materiaali
Maksimi virtausaika
Minimi virtauspaine
Minimi virtausaika
Sekoituksen tyyppi
ruusukkeilla/peitelevyillä
Hätä salku
Suihkuputki kuivaus

Ei
Kyllä
0.15 l/s
0.15 l/s
Ei
Ei
Ei mahdollinen
Kyllä
Kyllä
hydraulisesti itsesulkeutuva
Kyllä
Valmistettu
DN 15
G 1/2 B
Keraaminen yläosa
Messinki
35 Sekunnit
1 baari
5 Sekunnit
Termostaattilla
Kyllä
Ei
Ei




## KWC F5S-Therm Itsesulkeutuva termostaattihana

**Modell-Linie: F5S | F5ST2003**  
Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

Ääni eristys	Ei
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	kiiltainen
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Käsiikäyttöinen lämpödesinfiointi
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Suihkun tyyppi	Seinä asennus
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.3 l/s
Vesiliitäntä	S-liitännät
Vesiliitäntän sijainti	Takapuolelta
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
IviCode	0

### Valinnaiset lisävarusteet



#### Hygieniyksikkö

**2030041162**  
ACST9001



#### Käsisuihku

**2030051216**  
ACXX2007



#### Suihkutanko

**2030051217**  
ACXX2008

### Varaosat



#### FRAMIC itsesulkeutuva toimiosa

**2030046145**  
ASSX9001