


KWC F5S-Therm

Mitigeur thermostatique à fermeture automatique

Modell-Linie: F5S | F5ST2003

Douches | Douches à commande hydraulique

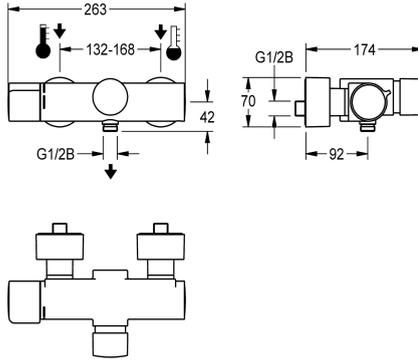

KWC-No.

2030036209

Mitigeur thermostatique mural à arrêt automatique F5S-Therm DN 15, pour douches. À commande hydraulique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Avec un mécanisme pour une unité hygiénique optionnelle permettant un rinçage hygiénique de l'eau automatique et une sauvegarde des données statistiques. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermeture automatique et indépendante de la pression de débit grâce à la

construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Thermostat avec poignée métallique avec butée de température réglable et sans torsion, possibilité de réalisation d'une désinfection thermique manuelle. Boîtier « Safe Touch » avec protection contre l'ébullition, raccord de pommeau de douche, G 1/2 B. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Avec raccords ajustables sans torsion possible, clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur.

Données techniques

Connexions supplémentaires	Non
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Oui
Calcul débit de l'eau froide	0.15 l/s
Calcul débit de l'eau chaude	0.15 l/s
Circulation	Non
A3000 open-compatible	Non
Connexion avec distributeur d'eau payante	Pas possible
avec filtre	Oui
Durée d'écoulement réglable	Oui
Principe de fonctionnement	Fermeture automatique hydraulique
pour douche à main	Oui
Rinçage hygiénique	Préparé
Diamètre intérieur	DN 15
Taille de l'alimentation	G 1/2 B
Mécanisme de fermeture	partie supérieure en céramique
Matière de l'installation	Laiton
Durée maximale de rinçage	35 Secondes
Pression dynamique minimale	1 Bar
Durée d'écoulement minimum	5 Secondes
Type de mélangeur	Avec thermostatique
avec rosaces/plaque de recouvrement	Oui
Arrêt de sécurité	Non
Tuyau de vidage de douche	Non



KWC F5S-Therm

Mitigeur thermostatique à fermeture automatique

Modell-Linie: F5S | F5ST2003

Douches | Douches à commande hydraulique

Isolation sonore	Non
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Désinfection thermique manuel
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de douches	Installation murale
Débit volumétrique à 3 bar	0.3 l/s
Raccordement à l'eau	Raccords en S
Position de la connexion de l'eau	De l'autre côté
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

Accessoires en option



Unité d'hygiène

2030041162
ACST9001



Pommeau de douche

2030051216
ACXX2007



Barre de douche

2030051217
ACXX2008

Pièces de rechange




Plaque de recouvrement

2030003258
EAQLT0002



Poignée de température

2030050541
ASXT9004



Arrêt de température

2030003296
EAQLT0003



Thermocouple

2030003300
EAQLT0004

KWC F5S-Therm

Mitigeur thermostatique à fermeture automatique

Modell-Linie: F5S | F5ST2003

Douches | Douches à commande hydraulique



Rosette à vis

2030046777
ASSX9003



Kit de montage

2030003401
EAQLT0009



Bouchon chromé

2030053006
ASSX9004



Bouchon de pression

2030050542
ASST9001



Bague de sécurité

2030048357
ASSX9003



Cartouche FRAMIC temporisé

2030046145
ASSX9001