


## KWC F5S-Therm

Miscelatore termostatico temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5ST2003

Rubinerie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

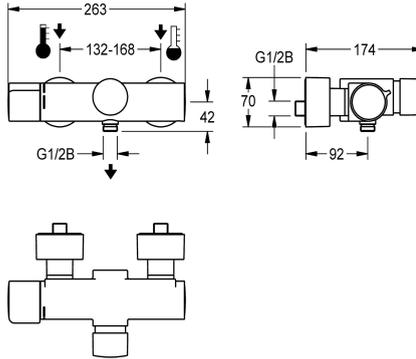

### KWC-No.

**2030036209**

F5S-Therm Miscelatore termostatico temporizzato monocomando DN 15 installazione a parete, per doccia. A comando idraulico, da collegare all'acqua calda e fredda. Con dispositivo per unità igienica opzionale per l'esecuzione del flussaggio sanitario automatico e la memorizzazione dei dati statistici. Cartuccia temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione, con tecnologia a dischi ceramici, funzionamento indipendente dalla pressione di esercizio grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata di

flusso regolabile in continuo. Termostato con impugnatura in metallo e blocco temperatura regolabile, con possibilità di eseguire una disinfezione termica manuale. Alloggiamento Safe-Touch a prova di scottature, con scarico verso il basso G 1/2 B, per l'allaccio del collegamento al doccino. Costruzione interamente metallica in ottone cromato. Con allacciamenti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità.

### Dati tecnici

Raccordi supplementari	No
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Si
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda	0.15 l/s
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda	0.15 l/s
Circolazione	No
A3000 open-compatibile	No
Connessione alla gettoniera	Non possibile
con filtro	Si
Tempo di flussaggio regolabile	Si
Principio di funzionamento	Temporizzato idraulico
per doccetta	Si
Risciacquo igienico	Preparato
Diametro mandata	DN 15
Dimensione mandata	G 1/2 B
Meccanismo di bloccaggio	Parte superiore in ceramica
Materiale connessioni	Ottone
Tempo massimo di flusso	35 Seconds
Pressione portata minima	1 bar
Durata minima erogazione	5 Seconds
Tipologia della miscelazione	Con termostato
con rosette/piastra di copertura	Si
Interruzione di sicurezza	No
Tubazione d'evacuazione doccia	No



## KWC F5S-Therm

Miscelatore termostatico temporizzato

**Modell-Linie: F5S | F5ST2003**

Rubinerterie per doccia | Rubinerterie temporizzate per doccia

Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	Disinfezione termica manuale
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Montaggio a parete
Flusso volumetrico a 3 bar	0.3 l/s
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Posizione della connessione idrica	Dal retro
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

### Accessori opzionali



#### Unità igienica per miscelatori F5S-Therm

**2030041162**  
ACST9001


#### Doccetta manuale

**2030051216**  
ACXX2007

#### Asta per doccetta

**2030051217**  
ACXX2008

### Pezzi di ricambio

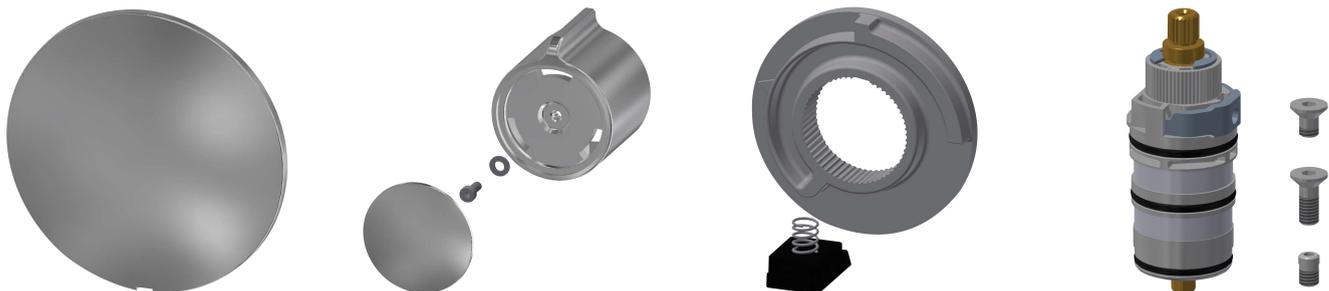

#### Piastra di copertura

**2030003258**  
EAQLT0002

#### Leva di selezione temperatura

**2030050541**  
ASXT9004

#### Arresto temperatura per leva

**2030003296**  
EAQLT0003

#### Parte funzionale termostatica

**2030003300**  
EAQLT0004

## KWC F5S-Therm

Miscelatore termostatico temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5ST2003

Rubinerie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia



Rosetta filettata

**2030046777**  
ASSX9003



Kit di montaggio

**2030003401**  
EAQLT0009



Tappo cromato

**2030053006**  
ASSX9004



Cappuccio a pressione

**2030050542**  
ASST9001



Anello di sicurezza

**2030048357**  
ASSX9003



Cartuccia temporizzata FRAMIC

**2030046145**  
ASSX9001