


KWC F5S-Therm Zelfsluitende thermostaatwandkraan

Modell-Linie: F5S | F5ST2003
Douches | Zelfsluitende douchekranen

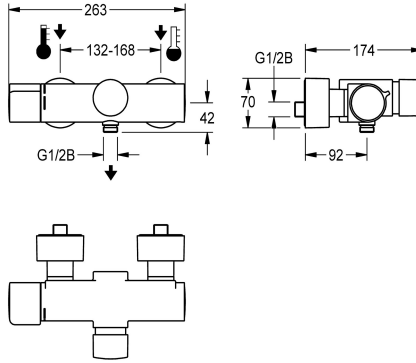

KWC-No.

2030036209

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Met inrichting voor optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos

instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, met mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met handdouche-aansluiting, G 1/2 B. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchromd. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

Technical Data

Extra aansluitingen
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Debiet koud water
Debiet warm water
Circulatie
A3000 open-compatibel
Verbinding met betaalde waterafgifte
met filter
Instelbare looptijd
Weringsprincipe
voor handdouche
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal montage
Maximale looptijd
Minimum dynamische druk
Minimale looptijd
Type menging
met rozetten/afdekplaat
Veiligheidsuitschakeling
Douchepijp spui

Neen
Ja
0.15 l/s
0.15 l/s
Neen
Neen
Niet mogelijk
Ja
Ja
Hydraulisch zelfsluitend
Ja
Voorbereid
DN 15
G 1/2 B
Keramisch bovendeeel
Messing
35 Seconden
1 bar
5 Seconden
Met thermostaat
Ja
Neen
Neen




KWC F5S-Therm Zelfsluitende thermostaatwandkraan

Modell-Linie: F5S | F5ST2003
Douches | Zelfsluitende douchekranen

Geluidsisolatie	Neen
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	Hoogglans
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Manuele thermische desinfectie
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type douche	Wandfitting
Volumestroom bij 3 bar	0.3 l/s
Wateraansluiting	S-verbindingen
Positie van wateraansluiting	Van achterzijde
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren



Hygiëne unit

2030041162
ACST9001



Handdouche


2030051216
ACXX2007



Douchestang

2030051217
ACXX2008

Reserve onderdelen




Afdekplaatje

2030003258
EAQLT0002




Temperatuurhendel

2030050541
ASXT9004



Temperatuuraanslag

2030003296
EAQLT0003




Thermokoppel

2030003300
EAQLT0004

KWC F5S-Therm Zelfsluitende thermostaatwandkraan

Modell-Linie: F5S | F5ST2003
Douches | Zelfsluitende douchekranen



Schroefrozet

2030046777
ASSX9003



Montageset

2030003401
EAQLT0009



Stop verchroomd

2030053006
ASSX9004



Drukkap

2030050542
ASST9001



Veiligheidsring

2030048357
ASSX9003



FRAMIC Zelfsluitend patroon

2030046145
ASSX9001