


KWC F5S-Therm Väggmonterad självstängande termostatenhet

Modell-Linie: F5S | F5ST2003
Duschar | Självstängande duschar

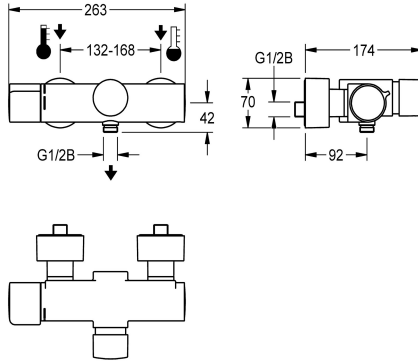

KWC-No.

2030036209

F5S-Therm väggmonterad självstängande termostatenhet DN 15 för utanpåliggande montering, för duschanläggningar. Hydraulstyrning, för anslutning till varm- och kallvatten. Med förberedelse för hygienhet (tillval) för automatisk hygienspolning och lagring av statistiska data. Självstängande FRAMIC-patron, hydraulstyrning, stagnationsfri med lågt underhållsbehov, med keramiska skivor, automatisk stängning, flödestryckoberoende tack vare mediaseparerande konstruktion. Steglöst inställbar

flödestid. Termostat med metallhandtag med inställbart och vridskyddat temperaturstopp, med möjlighet att genomföra manuell termisk desinfektion. Skållningskyddat Safe-Touch-hus med anslutning för handdusch, G 1/2 B. Utförande helt i metall, högblank förkromad mässing. Med justerbara och låsbara anslutningar med backventiler och silar, helt täckta med rosetter med inställbart djup.

Technical Data

extra anslutning
ATT-W5-BACKFLOWPREVENTER
Beräknat flöde för dricksvatten
Beräknat flöde för varmt dricksvatten
Cirkulation
A3000 open-kompatibel
Samband med lön myntopererad behållare
med filter
Justerbar flödestid
Funktionell princip
för handdusch
ATT-W5-HYGIENE-FLUSH
Nominell diameter
Inbyggnadsmått
Låsmekanism
Material delar
Maximal flödestid
Minimalt flödestryck
Minimal flödes tid
Typ av blandning
med rosetter/täckplatta
Säkerhetsavstängning
Dusch rör dränering

Nej
Ja
0.15 l/s
0.15 l/s
Nej
Nej
Inte möjligt
Ja
Ja
Hydrauliskt självstängande
Ja
förberädd
DN 15
G 1/2 B
Överdel av keramik
Mässing
35 Sekunder
1 bar
5 Sekunder
Med termostat
Ja
Nej
Nej




KWC F5S-Therm Väggmonterad självstängande termostatenhet

Modell-Linie: F5S | F5ST2003
Duschar | Självstängande duschar

Ljud isolering	Nej
yt finish	Färokromad
Passande ytfinish	polerad
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	MANUAL
Typ av montering	Väggmontering
Typ av operation	Manuell operation
Typ av dusch	Väggbeslag
Volymflöde vid 3 bar	0.3 l/s
Vattenanslutning	S-anslutningar
Vattenanslutning	Från baksidan
Accentfärg	utan
Basfärg	Kromat utseende (glansigt)

Extratillbehör



Hygiene unit for F5S-Therm

2030041162
ACST9001



Hand shower

2030051216
ACXX2007



Shower bracket

2030051217
ACXX2008

Reservdelar



FRAMIC Self-closing cartridge

2030046145
ASSX9001